



CENÍK TECHNICKÝCH IZOLACÍ PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU

EDICE: PROSINEC 2018
PLATNOST OD 1.1.2019



PAROC®

OBSAH

Skupina výrobků pro HVAC/TZB aplikace

PAROC Rohože	
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat.	4
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix	4
Paroc Potrubní pouzdra s AluCoat kaširováním	
PAROC Hvac Section AluCoat T	5
PAROC Hvac Combi AluCoat T	11
PAROC Hvac Bend AluCoat T.	12
PAROC Desky pro akustické izolace	
PAROC InVent 60 N1, PAROC InVent 60 N1/N1 ...	14
PAROC InVent 60 N3, PAROC InVent 60 N3/N3 ...	14
PAROC InVent 80 N1, PAROC InVent 80 N3	15
PAROC InVent 40 G9	15
PAROC InVent 60 G9, 80 G9.....	16
PAROC InVent 60 G9/G9.....	16
Paroc Speciální produkty	
PAROC Fireplace Slab 80 AL1	17
Paroc Protipožární izolace	
PAROC Pyrotech Slab 160	17
PAROC Fire Steel Protect, N1 AluCoat	17

Všeobecné podmínky pro dodávky

technických izolací.	39
---------------------------	----

Izolační řešení pro průmysl a energetiku


PAROC Systém Clad	
PAROC Pro Section 140 Clad T	20
PAROC Pro Lamella Mat Clad.....	23
Samolepící Páska Clad	23
PAROC PRO Rohože	
PAROC Pro Lamella Mat AluCoat	24
PAROC Pro Mat 50, 80, 100 AluCoat.	24
PAROC Pro Mat 50, 80, 100	25
Paroc Potrubní pouzdra	
PAROC Pro Section 100.....	26
PAROC Pro Combi 100.....	31
PAROC Pro Bend 100	32
PAROC Desky	
PAROC Pro Slab 60, 80, 100, 120	34-35
PAROC Fire Slab 90.....	35
PAROC Rohože na pozinkovaném pletivu	
PAROC Pro Wired Mat 70, 80	36
PAROC Pro Wired Mat 100, 130.....	37
PAROC Pro Loose Mat 70	37
PAROC Rohože na pozinkovaném pletivu s AL1	
PAROC Pro Wired Mat 80, 100, 130 AL1	38

K cenám uvedeným v ceníku je nutné dopočíst DPH a realizace probíhá podle „Všeobecných podmínek pro dodávky technických izolací firmy Paroc Polska sp. z o.o.“, Skupiny dodávek označené písmeny: A „RYCHLÁ“ - 10 pracovních dnů, B „STANDARDNÍ“ - 15 pracovních dnů, C „SPECIÁLNÍ“ - termín dodávky dle potvrzení objednávky pracovníky Paroc Polska sp. z o.o. Ke každému uvedenému termínu dodávky je nutno připočíst dva pracovní dny na transport. Základem všech produktů je kamenná vlna.

SKUPINA VÝROBKŮ PRO HVAC/TZB IZOLACE

Jak vidíme na nákrese tak systémy HVAC/TZB v novodobých stavbách plní několik funkcí. Používají se pro potrubní rozvody teplé a studené vody, topná potrubí nebo pro vzduchotechnické a klimatizační kanály. Systém musí být zaizolován tak, aby řešení zajistilo dobré termoizolační vlastnosti a tam kde se

to vyžaduje také akustickou izolaci. Další klíčovou rolí izolace je zabránit kondenzaci vzdušné vlhkosti, která způsobí korozi materiálu, barevné skvrny a sníží účinnost izolace.

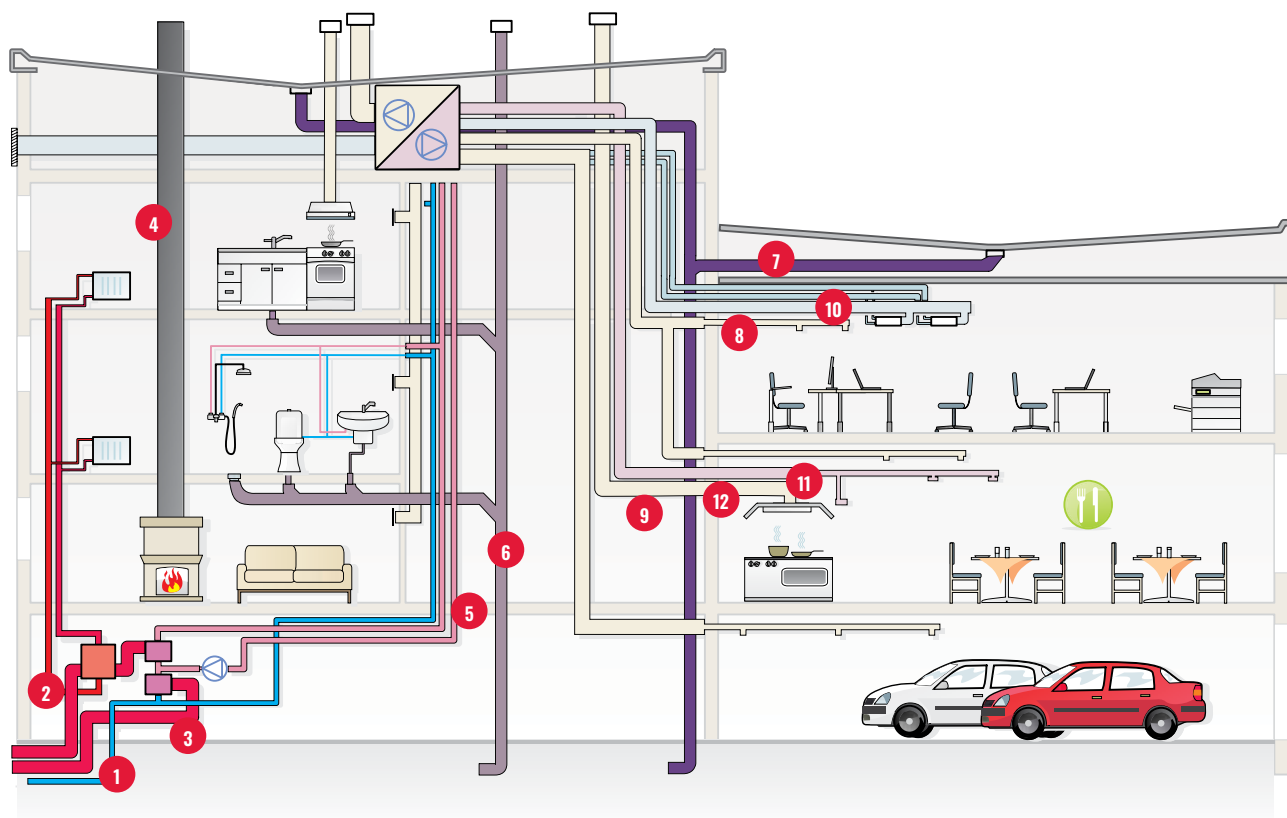

1. Potrubí se studenou vodou



2. Kolena potrubí



3. Potrubí s teplou vodou



4. Komíny



5. Průchodky potrubí přičkami



6. Potrubí kanalizace



7. Potrubí pro odpadní a dešťovou vodu



8. Ventilační a klimatizační kanály s tepelnou izolací



9. Vzduchotechnické kanály s akustickou izolací



10. Odvody zápachu a vlhkosti z kuchyně



11. Zvukově izolované vzduchotechnické potrubí

ROHOŽE PAROC

PAROC HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT¹



- Tepelná a akustická izolace ventilačních a klimatizačních kanálů
- Lamelová rohož, jednostranně kaširovaná zesílenou hliníkovou fólií
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,038 W/mK
- Nasákavost vodou (krátkodobá) WS, Wp - ≤ 1 kg/m²

TI.	Dl. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku		Cena €/m ²	
		ks/rolí/pal.	m ² /role/pal.		paleta	role	paleta	role
20	10000 x 1000	1/25	10,0/250,0	A	8510160	8510109	4,76	5,24
25	8000 x 1000	1/25	8,0/200,0	A	8510131	8510108	4,84	5,33
30	8000 x 1000	1/25	8,0/200,0	A	8510130	8510097	4,90	5,39
40	6000 x 1000	1/25	6,0/150,0	A	8510165	8510101	5,73	6,30
50	5000 x 1000	1/25	5,0/125,0	A	8510166	8510102	6,64	7,30
60	4000 x 1000	1/25	4,0/100,0	A	8510137	8510103	8,02	8,82
80	3000 x 1000	1/25	3,0/75,0	A	8510139	8510095	10,87	11,95
100	2500 x 1000	1/24	2,5/60,0	A	8539185	8510105	13,56	14,92

¹ na speciální požadavek je možno po dohodě dodat role o šířce 500 mm

PAROC HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT FIX²



- Ochrana proti kondenzaci vlhkosti na ventilačních kanálech a zařízeních
- Lamelová rohož, jednostranně pokryta hliníkovou fólií a samolepící vrstvou z druhé strany
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A2 - s1, d0
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,038 W/mK
- Nasákavost vodou (krátkodobá) WS, Wp - ≤ 1 kg/m²

TI.	Dl. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku		Cena €/m ²	
		ks/rolí/pal.	m ² /role/pal.		paleta	role	paleta	role
20	10000 x 1000	1/25	10,0/250,0	A	8550383	8550382	6,34	6,97
30	8000 x 1000	1/25	8,0/200,0	A	8550385	8550384	7,09	7,80
40	6000 x 1000	1/25	6,0/150,0	A	8550387	8550386	7,89	8,68
50	5000 x 1000	1/25	5,0/125,0	A	8550389	8550388	8,88	9,76
60	4000 x 1000	1/25	4,0/100,0	C	8551060	8551059	10,24	11,26
80	3000 x 1000	1/25	3,0/75,0	C	8551062	8551061	12,78	14,05
100	2500 x 1000	1/24	2,5/60,0	C	8551064	8551063	15,21	16,73

² Z důvodu samolepící vrstvy výrobce doporučuje aby při aplikaci výrobku teplota izolovaného zařízení nepřekračovala 50 °C.

V případě kdy se izoluje spodní část ventilačního kanálu, pro tloušťku nad 50 mm, doporučuje výrobce aplikaci 4-6 ks navařovacích trnů na 1 m² povrchu kanálu.

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC

PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T



Použití

Tepelná a akustická izolace topných potrubí, potrubí na užitkovou vodu a také klimatizačních potrubí, průmyslových instalací a komínových potrubí. Potrubní pouzdro je kaširované zesílenou hliníkovou fólií s podélnou samolepící páskou.

Technické údaje

Délka: 1200 mm

Třída reakce na oheň dle euroklasifikace - A₂L - s1, d0

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při λ_{40} : 0,036 w/mk

Rozměry balení

Kartón 300 mm x 400 mm x 1200 mm

Paleta 1200 mm x 1200 mm

(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra*	Nominální tloušťka izolace** mm													
		20							25						
		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku	
Kartón	15	52	2,81	A	42,0	24	8503575	8511323	62	3,34	A	33,6	24	8511181	8511362
	18	62	3,18	A	33,6	24	8503552	8511354	72	3,65	C	24,0	24	8511179	8511353
	22	62	3,31	A	33,6	24	8503580	8508985	72	3,96	A	24,0	24	8521866	8508977
	28	72	3,43	A	24,0	24	8503507	8508975	82	4,27	A	18,0	24	8529699	8509006
	35	72	3,68	A	24,0	24	8503508	8509008	82	4,58	A	18,0	24	8525615	8508993
	42	82	4,26	A	18,0	24	8503509	8511290	92	4,89	A	14,4	24	8525616	8511305
	48	92	4,68	A	14,4	24	8503584	8511288	102	5,08	A	10,8	24	8511178	8511286
	54	92	4,82	A	14,4	24	8511177	8511272	102	5,26	A	10,8	24	8503572	8511273
	60	102	4,94	A	10,8	24	8511176	8511244	115	5,45	A	8,4	28	8503520	8511297
	64	102	5,19	A	10,8	24	8511169	8511173	115	5,67	C	8,4	28	8503519	8511291
Fólie	70	115	5,32	C	8,4	28	8511170	8511174	115	5,76	B	8,4	28	8511171	8511175
	76	115	5,69	A	8,4	28	8511161	8511168	128	6,01	A	8,4	22	8503551	8511276
	89	128	6,19	A	8,4	22	8511187	8511241	141	7,00	A	6,0	24	8503558	8511262
	102								154	7,26	C	6,0	24	8511203	8511271
	108								154	7,48	C	6,0	24	8511199	8511264
	114								167	8,23	A	3,6	32	8511193	8511261
	133								180	8,61	C	3,6	30	8511189	8511242
	140								193	8,81	C	3,6	24	8511186	8511240
	159								206	10,11	C	3,6	20	8511185	8511238
	168								219	12,07	B	3,6	18	8511198	8511250

* na speciální požadavek je možné vyrobit pouzdra o vnitřním průměru: 57, 121, 127, 156, 230, 240, 245, 822, 914 mm

** možná je také výroba pouzder o jiných tloušťkách než je uvedeno

Doporučení pro výrobky PAROC s kaširováním Alucoat: Teplota na styku povrchu vlny a hliníkové fólie nesmí překročit +80 °C.

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC

PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T



(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra*	Nominální tloušťka izolace** mm													
		30							40						
		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku	
	mm						balení	paleta						balení	paleta
Kartón	15	72	4,04	C	24,0	24	8503522	8511356	92	5,16	C	14,4	24	8503515	8511355
	18	82	4,43	A	18,0	24	8503514	8511347	102	5,52	A	10,8	24	8503586	8511331
	22	82	4,58	A	18,0	24	8503585	8509005	102	5,70	A	10,8	24	8503574	8508978
	28	92	4,89	A	14,4	24	8503576	8509007	102	5,88	A	10,8	24	8503500	8508979
	35	92	5,20	A	14,4	24	8503510	8509014	115	6,19	A	8,4	28	8503501	8509009
	42	102	5,51	A	10,8	24	8503511	8511295	128	6,42	A	8,4	22	8503502	8511338
Fólie	48	115	5,88	A	8,4	28	8503553	8511325	128	6,69	A	8,4	22	8503503	8511328
	54	115	6,13	A	8,4	28	8503587	8511316	128	7,09	A	8,4	22	8503506	8511322
	60	115	6,44	A	8,4	28	8503512	8511298	141	7,60	A	6,0	24	8503562	8511306
	64	128	6,63	A	8,4	22	8503513	8511300	141	7,72	A	6,0	24	8503563	8511301
	70	128	7,00	B	8,4	22	8511211	8511287	154	8,60	B	6,0	24	8511217	8511340
	76	141	7,59	A	6,0	24	8503560	8511283	154	8,66	A	6,0	24	8503564	8511327
	89	154	8,22	A	6,0	24	8503561	8511302	167	9,72	A	3,6	32	8503505	8511304
	102	167	8,54	C	3,6	32	8503628	8511281	180	10,46	C	3,6	30	8511204	8511312
	108	167	9,03	A	3,6	32	8503610	8511269	193	11,45	A	3,6	24	8503604	8511292
	114	180	9,84	A	3,6	30	8503683	8511285	193	11,89	A	3,6	24	8503605	8511284
	133	193	10,77	B	3,6	24	8503608	8508984	219	13,18	B	3,6	18	8503609	8509017
	140	206	12,17	B	3,6	20	8511206	8511259	219	13,74	A	3,6	18	8503669	8511267
	159	219	12,67	B	3,6	18	8508014	8511254	245	14,67	B	2,4	22	8503684	8511266
	168	232	13,30	A	3,6	16	8508004	8511255	245	15,04	A	2,4	22	8503623	8511260
	194								271	17,63	C	2,4	18	8511208	8511257
	208	271	15,66	C	2,4	18	8511200	8521210	284	18,74	C	2,4	16	8503676	8520623
	219	284	17,49	B	2,4	16	8503613	8511249	297	20,96	B	2,4	16	8503631	8508987
	259	323	20,08	C	1,2	26	8503672	8533782	336	22,66	C	1,2	24	8511197	8511251
	273	336	24,51	C	1,2	24	8503627	8511247	349	28,24	C	1,2	20	8503619	8511248

* na speciální požadavek je možné vyrobit pouzdra o vnitřním průměru: 57, 121, 127, 156, 230, 240, 245, 822, 914 mm

** možná je také výroba pouzder o jiných tloušťkách než je uvedeno

Doporučení pro výrobky PAROC s kaširováním Alucoat: Teplota na styku povrchu vlny a hliníkové fólie nesmí překročit +80 °C.

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC

PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T

(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra*	Nominální tloušťka izolace** mm													
		50							60						
		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku	
	mm						balení	paleta						balení	paleta
Fólie	15	115	6,67	C	8,4	28	8507834	8524031							
	18	115	6,92	C	8,4	28	8513198	8524028	141	7,98	C	6,0	24	8511172	8524027
	22	128	7,34	B	8,4	22	8506450	8508986	141	8,28	C	6,0	24	8503571	8511350
	28	128	7,82	A	8,4	22	8503504	8508988	154	8,34	C	6,0	24	8503603	8511381
	35	141	8,07	A	6,0	24	8503565	8509015	154	9,18	C	6,0	24	8503570	8511380
	42	141	8,44	A	6,0	24	8503566	8511329	167	9,86	C	3,6	32	8519662	8511368
	48	154	8,93	A	6,0	24	8503567	8511374	167	10,42	C	3,6	32	8503524	8511364
	54	154	9,12	A	6,0	24	8503568	8511367	180	11,27	C	3,6	30	8508537	8511379
	60	154	9,47	A	6,0	24	8503569	8511360	180	12,08	A	3,6	30	8503583	8511375
	64	167	9,80	A	3,6	32	8503516	8511343	180	12,37	B	3,6	30	8508538	8511373
	70	167	10,28	C	3,6	32	8511207	8511335	193	12,88	C	3,6	24	8511220	8511351
	76	180	11,24	A	3,6	30	8503582	8511357	193	13,30	A	3,6	24	8503521	8511341
	89	193	12,12	A	3,6	24	8503581	8511324	206	14,92	A	3,6	20	8503517	8511321
	102	206	12,23	C	3,6	20	8503629	8511313	219	15,31	C	3,6	18	8507610	8511318
	108	206	12,40	A	3,6	20	8508017	8511293	232	16,40	C	3,6	16	8503606	8511317
	114	219	13,38	A	3,6	18	8503682	8511299	232	17,29	A	3,6	16	8503607	8511309
	133	232	14,51	A	3,6	16	8503614	8509016	258	18,90	C	2,4	20	8509140	8511307
	140	245	17,38	A	2,4	22	8503615	8511289	258	20,37	C	2,4	20	8503630	8511296
	159	258	19,27	B	2,4	20	8503663	8511277	284	21,58	C	2,4	16	8508539	8524030
	168	271	19,86	A	2,4	18	8503624	8511275	284	22,29	C	2,4	16	8503625	8511280
	194	297	22,16	C	2,4	16	8511222	8511274	310	23,38	C	1,2	32	8513969	8545889
	208	310	22,83	C	1,2	32	8503660	8545893	323	24,28	C	1,2	26	8503662	8529594
	219	323	25,13	A	1,2	26	8503632	8508989	336	28,34	C	1,2	24	8503633	8508990
	259	362	28,36	C	1,2	18	8511201	8533660	375	29,40	C	1,2	18	8512318	8512470
	273	375	29,43	B	1,2	18	8503620	8511253	388	30,36	C	1,2	18	8511209	8511258
	324								440	40,70	C	1,2	30	8545830	8545831
	356	453	37,52	C	1,2	28	8545954	8545955	479	48,16	C	1,2	22	8546045	8546046
	371	466	40,68	C	1,2	24	8545956	8545957	492	49,61	C	1,2	20		
	406	505	42,68	C	1,2	20	8546964	8546965	531	52,89	C	1,2	18	8556000	8556001
	426	531	48,52	C	1,2	18	8551853	8551854	544	57,34	C	1,2	16	8549527	8549528
	457	557	53,84	C	1,2	16	8547527	8547528	583	61,11	C	1,2	16	8557958	8557959
	479	583	59,50	C	1,2	16			596	62,62	C	1,2	16	8553234	8553235
	508	609	60,82	C	1,2	16	8549938	8549939	622	64,02	C	1,2	14	8553767	8553768
	533	635	65,58	C	1,2	12	8561297	8561298	648	75,33	C	1,2	12		
	558	661	69,63	C	1,2	12	8558170	8558171	674	86,24	C	1,2	12		
	612	713	83,83	C	1,2	8	8556516	8556517	726	101,02	C	1,2	8		
	630	726	90,21	C	1,2	8			752	109,33	C	1,2	8		
	714	817	102,96	C	1,2	6	8556518	8556519	830	124,44	C	1,2	6		
	813	908	110,08	C	1,2	4			934	133,72	C	1,2	4		

* na speciální požadavek je možné vyrobit pouzdra o vnitřním průměru: 57, 121, 127, 156, 230, 240, 245, 822, 914 mm

** možná je také výroba pouzder o jiných tloušťkách než je uvedeno

Doporučení pro výrobky PAROC s kaširováním AluCoat: Teplota na styku povrchu vlny a hliníkové fólie nesmí překročit +80 °C.

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC

PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T

(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra*	Nominální tloušťka izolace** mm													
		70							80						
		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku	
	mm						balení	paleta						balení	paleta
Fólie	22	167	10,14	C	3,6	32	8512733	8511378	180	11,33	C	3,6	30	8511218	8511383
	28	167	11,49	C	3,6	32	8511212		193	13,29	C	3,6	24	8537938	8538608
	35	180	11,93	C	3,6	30	8511216	8511382	193	14,70	C	3,6	24	8511225	8547096
	42	180	12,82	C	3,6	30	8511215	8552759	206	15,06	C	3,6	20	8511229	8520507
	48	193	13,46	C	3,6	24	8511223	8511369	206	15,59	C	3,6	20	8511228	8511359
	54	193	14,48	C	3,6	24	8526136	8526135	219	16,26	C	3,6	18	8519545	8521031
	60	206	14,85	C	3,6	20	8511191	8511352	219	16,57	C	3,6	18	8509141	8524025
	64	206	15,34	C	3,6	20	8511188	8511245	219	16,88	C	3,6	18	8534238	8534239
	70	206	15,70	C	3,6	20	8511165	8511167	232	17,37	C	3,6	16	8519546	8523393
	76	219	16,15	A	3,6	18	8511194	8511342	232	19,37	A	3,6	16	8507557	8511348
	89	232	17,99	C	3,6	16	8511235	8511334	245	20,17	A	2,4	22	8507556	8511346
	102	245	19,05	C	2,4	22	8523383	8523384	258	21,36	C	2,4	20	8524734	8524735
	108	245	20,89	C	2,4	22	8511163	8529261	271	22,35	C	2,4	18	8508536	8511336
	114	258	21,88	C	2,4	20	8512735	8511326	271	24,59	B	2,4	18	8503675	8511330
	133	271	22,94	C	2,4	18	8511164	8524088	297	25,90	C	2,4	16	8509139	8511339
	140	284	23,26	C	2,4	16	8511230	8526556	297	26,88	C	2,4	16	8511234	8511333
	159	297	24,91	C	2,4	16	8511232	8511315	323	29,39	C	1,2	26	8503645	8511319
	168	310	25,44	C	1,2	32	8511205	8545888	323	30,05	C	1,2	26	8503626	8511311
	194	336	28,74	C	1,2	24	8531724	8531725	349	33,22	C	1,2	20	8512732	8511282
	208	349	31,70	C	1,2	20	8511210		362	35,53	C	1,2	18	8503658	8529109
	219	362	37,20	C	1,2	18	8511213	8527895	375	39,17	C	1,2	18	8503634	8511278
	259	401	38,82	C	1,2	18	8514819	8514818	414	41,23	C	1,2	16	8503690	8511279
	273	414	40,87	C	1,2	16	8511219	8526555	427	45,74	C	1,2	16	8503668	8521542
	289								453	48,54	C	1,2	28	8547174	8547175
	295	440	42,23	C	1,2	30			453	51,04	C	1,2	28	8547176	8547177
	305	440	43,98	C	1,2	30	8547567	8547568	466	52,71	C	1,2	24	8557869	8557870
	324	466	47,42	C	1,2	24	8549912	8549913	479	54,02	C	1,2	22	8545488	8545489
	356	492	52,31	C	1,2	20	8548138	8548139	518	60,24	C	1,2	20	8549373	8549374
	371	505	55,30	C	1,2	20			531	65,23	C	1,2	16		
	406	544	61,86	C	1,2	16	8552622	8552623	570	69,13	C	1,2	16	8546381	8546382
	426	570	65,25	C	1,2	16	8551929	8551930	583	70,57	C	1,2	16	8547178	8547179
	457	596	69,24	C	1,2	16			622	74,20	C	1,2	14		
	479	622	72,05	C	1,2	14	8556054	8556055	635	79,20	C	1,2	12	8554906	8554907
	508	648	80,55	C	1,2	12			674	85,18	C	1,2	12	8556963	8556964
	533	674	89,94	C	1,2	12			687	97,91	C	1,2	10		
	558	700	101,19	C	1,2	10			713	111,85	C	1,2	8		
	612	752	115,46	C	1,2	8			778	120,15	C	1,2	6	8551963	8551964
	630	765	130,33	C	1,2	6			791	131,38	C	1,2	6		
	714	856	134,83	C	1,2	6			869	136,98	C	1,2	6		
	813	947	138,78	C	1,2	4			973	145,87	C	1,2	4		

* na speciální požadavek je možné vyrobit pouzdra o vnitřním průměru: 57, 121, 127, 156, 230, 240, 245, 822, 914 mm

** možná je také výroba pouzder o jiných tloušťkách než je uvedeno

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC

PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T

(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra*	Nominální tloušťka izolace** mm													
		90							100						
		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku	
	mm						balení	paleta						balení	paleta
Fólie	35	219	15,30	C	3,6	18	8520225	8520226	232	17,66	C	3,6	16	8537680	8555462
	42	219	15,82	C	3,6	18	8511236	8511366							
	48	232	17,43	C	3,6	16	8511183	8511246							
	54	232	17,37	C	3,6	16	8540945	8540946	258	21,71	C	2,4	20	8514944	8541196
	60	245	18,92	C	2,4	22	8520227	8520228	258	22,27	C	2,4	20	8512734	8511370
	64	245	19,31	C	2,4	22	8566722	8566723	258	23,17	C	2,4	20	8540947	8540948
	70	245	20,06	C	2,4	22			271	24,88	C	2,4	18	8551502	8551503
	76	258	20,42	C	2,4	20	8550418	8550419	271	25,38	C	2,4	18	8511233	8531127
	89	284	21,80	C	2,4	18	8525254	8525255	284	27,83	C	2,4	16	8511195	8511349
	102	284	22,72	C	2,4	16	8547757		297	29,18	C	2,4	16	8523666	8523667
	108	284	23,25	C	2,4	16	8547220	8547221	310	31,51	A	1,2	32	8503689	8545878
	114	297	24,68	C	2,4	16	8511237	8511358	310	32,76	A	1,2	32	8503677	8545877
	133	310	25,77	C	1,2	32	8532284	8554815	336	34,60	A	1,2	24	8503642	8508976
	140	323	28,24	C	1,2	26	8524389	8524390	336	36,18	A	1,2	24	8508130	8511337
	159	336	29,45	C	1,2	24	8511162	8549329	362	39,35	B	1,2	18	8511224	8511303
	168	349	31,89	C	1,2	20	8520229	8520230	362	40,41	A	1,2	18	8503621	8511294
	194	375	33,87	C	1,2	18	8527452		388	43,56	C	1,2	18	8511227	8533658
	208	388	36,06	C	1,2	18	8559537	8559538	414	45,80	C	1,2	16	8521033	8521034
	219	401	40,31	C	1,2	18	8527472	8527473	414	47,13	A	1,2	16	8511231	8511310
	259	440	47,63	C	1,2	30	8546166	8546167	453	54,58	C	1,2	28	8545943	8545944
	273	453	52,58	C	1,2	28	8545298	8545299	479	62,20	C	1,2	22	8545355	8545356
	289	466	54,85	C	1,2	24			492	64,63	C	1,2	20	8556930	8556931
	295	479	60,49	C	1,2	22			492	65,24	C	1,2	20		
	305	479	63,30	C	1,2	22			505	65,77	C	1,2	20	8555803	8555804
	324	505	65,16	C	1,2	20	8552620	8552621	518	66,85	C	1,2	20	8545490	8545491
	356	531	73,31	C	1,2	18			557	75,54	C	1,2	16	8547595	8547596
	371	557	75,25	C	1,2	16			570	84,15	C	1,2	16	8548609	8548610
	406	583	92,57	C	1,2	16	8549375	8549376	609	93,79	C	1,2	16	8547363	8547364
	426	609	95,93	C	1,2	16			622	97,14	C	1,2	14	8551779	8551780
	457	635	103,18	C	1,2	12			661	104,40	C	1,2	12	8564511	8564512
	479	661	106,18	C	1,2	12			674	107,70	C	1,2	12	8564413	8564414
	508	687	112,38	C	1,2	10			713	113,57	C	1,2	8		
	533	713	117,13	C	1,2	8			739	117,94	C	1,2	8		
	558	739	124,23	C	1,2	8			752	125,67	C	1,2	8		
	612	791	127,28	C	1,2	6	8552624	8552625	817	129,74	C	1,2	6	8547180	8547181
	630	804	134,02	C	1,2	6			830	134,83	C	1,2	6	8553333	8553334
	714	895	145,02	C	1,2	4			908	146,19	C	1,2	4	8555287	8555288
	813	999	148,60	C	1,2	4			1012	154,46	C	1,2	4		

* na speciální požadavek je možné vyrobit pouzdra o vnitřním průměru: 57, 121, 127, 156, 230, 240, 245, 822, 914 mm

** možná je také výroba pouzder o jiných tloušťkách než je uvedeno

Doporučení pro výrobky PAROC s kaširováním AluCoat: Teplota na styku povrchu vlny a hliníkové fólie nesmí překročit +80 °C.

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC

PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T

(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra*	Nominální tloušťka izolace** mm													
		110							120						
		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku	
	mm						balení	paleta						balení	paleta
Fólie	64	284	25,03	C	2,4	16			310	29,18	C	1,2	32	8555745	8555746
	70	284	25,79	C	2,4	16			310	29,89	C	1,2	32		
	76	297	26,83	C	2,4	16	8562850	8562851	310	31,16	C	1,2	32	8548369	8548370
	89	310	29,30	C	1,2	32	8525252		323	32,35	C	1,2	26	8528090	8528091
	102	323	31,10	C	1,2	26			336	33,56	C	1,2	24		
	108	323	33,04	C	1,2	26	8553259	8553260	349	35,58	C	1,2	20	8540507	8540508
	114	336	34,83	C	1,2	24	8525325	8525324	349	36,96	C	1,2	20	8526474	8526475
	133	349	35,77	C	1,2	20	8554144	8554145	375	39,94	C	1,2	18	8536738	8536739
	140	362	37,23	C	1,2	18	8553699	8553700	375	41,75	C	1,2	18	8503666	8529880
	159	375	40,26	C	1,2	18	8554146	8554147	401	43,03	C	1,2	18	8526472	8526473
	168	388	41,56	C	1,2	18	8551572	8551573	414	47,26	C	1,2	16	8503667	8520231
	194	414	43,93	C	1,2	16									
	208	427	52,72	C	1,2	16									
	219	440	55,80	C	1,2	30	8553345	8553346	453	59,78	C	1,2	28	8525250	8525251
	259	479	60,12	C	1,2	22			505	62,94	C	1,2	20		
	273	492	64,79	C	1,2	20	8553337	8553338	518	74,34	C	1,2	20	8547759	8547760
	289	505	69,28	C	1,2	20			531	77,12	C	1,2	18		
	295	518	73,89	C	1,2	20			531	81,81	C	1,2	18		
	305	531	76,76	C	1,2	18			544	84,30	C	1,2	16		
	324	544	79,56	C	1,2	16	8566489	8566490	570	86,90	C	1,2	16	8547761	8547762
	356	570	84,35	C	1,2	16	8546043	8546044	596	90,24	C	1,2	16		
	371	596	90,22	C	1,2	16			609	94,83	C	1,2	16	8550456	8550457
	406	622	97,82	C	1,2	14	8547879	8547880	648	100,46	C	1,2	12	8557585	8557586
	426	648	107,36	C	1,2	12	8568147	8568148	661	110,21	C	1,2	12	8551781	8551782
	457	674	125,31	C	1,2	12			700	129,91	C	1,2	10		
	479	700	132,43	C	1,2	10			713	142,02	C	1,2	8		
	508	726	152,65	C	1,2	8			752	157,21	C	1,2	8	8556546	8556547
	533	752	156,36	C	1,2	8			778	159,99	C	1,2	6		
	558	778	157,84	C	1,2	6			804	163,76	C	1,2	6		
	612	820	160,17	C	1,2	6	8549377	854938	856	166,29	C	1,2	6	8552626	8552627
	630	856	164,65	C	1,2	6			869	168,97	C	1,2	6		
	714	934	167,92	C	1,2	4			970	173,68	C	1,2	4		
	813	1038	170,57	C	1,2	4			1051	178,68	C	1,2	4		

* na speciální požadavek je možné vyrobit pouzdra o vnitřním průměru: 57, 121, 127, 156, 230, 240, 245, 822, 914 mm

** možná je také výroba pouzder o jiných tloušťkách než je uvedeno

Doporučení pro výrobky PAROC s kaširováním AluCoat: Teplota na styku povrchu vlny a hliníkové fólie nesmí překročit +80 °C.

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC

PAROC HVAC COMBI ALUCOAT T



Použití

Potrubiň pouzdro s kaširováním zesílenou hliníkovou fólií a podélnou samolepící páskou. Vnitřní otvor pouzdra je ve tvaru hvězdy. Tato vlastnost způsobí, že pouzdro přizpůsobí svůj vnitřní průměr různým vnějším průměrům potrubí o průměrech 12-18 mm, 22-28 mm. Výhodou pouzdra Combi je možnost jejich instalace na různé tři blízké průměry potrubí.

Technické údaje

Délka: 1200 mm

Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A₂L - s1, d0

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při λ_{40} : 0,036 W/mK

Balení	Vnitřní průměr pouzdra	Nominální tloušťka izolace mm											
		20						25					
	mm	Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku	
					balení	paleta						balení	paleta
Kartón	12÷18	62	3,11	C	33,6	8511182	8511361	72	3,63	C	24,0	8508530	8568892
	22÷28	72	3,62	B	24,0	8508534	8511332	82	4,42	C	18,0	8508532	8511344
	32÷38	82	4,12	C	18,0	8560124	8568895	82	4,64	C	18,0	8568910	8568911
	42÷48	92	4,48	C	14,4	8560051	8568897	92	5,00	C	14,4	8568912	8568913

Balení	Vnitřní průměr pouzdra	Nominální tloušťka izolace mm											
		30						40					
	mm	Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku	
						balení	paleta					balení	paleta
Kartón	12÷18	72	4,41	C	24,0	8508531	8511372	92	5,62	C	14,4	8511180	8547062
	22÷28	82	5,12	C	18,0	8508535	8511345	102	6,29	C	10,8	8508533	8511320
	32÷38	92	5,39	C	14,4	8560192	8560193	115	6,52	C	8,4	8560100	8560195
	42÷48	102	5,85	C	10,8	8560072	8560098	128	6,75	C	7,2	8560100	8560103

Balení	Vnitřní průměr pouzdra	Nominální tloušťka izolace mm											
		50						60					
	mm	Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku	
						balení	paleta					balení	paleta
Kartón	12÷18	115	7,05	C	8,4	8519628	8568893	141	7,92	C	6,0	8519630	8568947
	22÷28	128	7,92	C	8,4	8511226	8515370	141	8,39	C	6,0	8519629	8568950
	32÷38	141	8,15	C	6,0	8560196	8569107	154	9,25	C	6,0	8560248	8568953
	42÷48	154	9,28	C	6,0	8560104	8569108	167	10,46	C	3,6	8560106	8568955

Balení	Vnitřní průměr pouzdra	Nominální tloušťka izolace mm											
		70						80					
	mm	Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku	
						balení	paleta					balení	paleta
Kartón	12÷18	167	10,63	C	3,6	8537133	8568951	180	13,17	C	3,6	8537138	8568952
	22÷28	180	12,12	C	3,6	8568988	8568989	193	14,82	C	3,6	8560250	8568954
	32÷38	180	13,47	C	3,6	8568990	8568991	206	15,72	C	3,6	8560108	8568956

Doporučení pro výrobky PAROC s kaširováním AluCoat: Teplota na styku povrchu vlny a hliníkové fólie nesmí překročit +80 °C.

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC - KOLENA

PAROC HVAC BEND ALUCOAT T



Použití

Hotové prefabrikované díly určené k izolaci potrubních kolen, kaširované zesílenou hliníkovou fólií se samolepící podélnou páskou. Tepelná a akustická izolace topných potrubí, potrubí na užitkovou vodu a také klimatizačních potrubí a průmyslových instalací. Standardně jsou vyrobeny pro oblouk 1,5d a úhel 90°. Na speciální objednávku je možno vyrobit pouzdra PAROC Hvac Bend AluCoat T o vnitřním průměru 57, 121, 156 mm.

Technické údaje

Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A2_L - s1, d0

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při λ_{40} : 0,036 W/mK

Rozměry balení

Kartón 300 mm x 400 mm x 1200 mm

Balení	Vnitřní průměr pouzdra	Nominální tloušťka izolace mm														
		20					25					30				
	mm	Vnější průměr mm	Cena €/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku	Vnější průměr mm	Cena €/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku	Vnější průměr mm	Cena €/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku
Kartón	15											72	3,71	C	7	
	18						72	3,29	C	7	8558485	82	3,86	C	6	8556401
	22						72	3,51	C	7	8556381	82	3,90	C	6	8556390
	28	72	2,84	C	7	8556371	82	3,64	C	6	8556382	92	3,99	C	5	8556391
	35	72	2,96	C	7	8556372	82	3,86	C	6	8556383	92	4,43	C	5	8556392
	42	82	3,18	C	6	8556373	92	4,01	C	5	8556384	102	4,60	C	5	8556393
	48	92	3,27	C	5	8556374	102	4,27	C	5	8556385	115	4,70	C	7	8556394
	54	92	3,51	C	4	8556375	102	4,38	C	4	8566007	115	5,26	C	7	8556395
	60	102	3,64	C	4	8556376	115	4,67	C	7	8556386	115	5,45	C	7	8556397
	64	102	4,36	C	4	8556377	115	5,04	C	7	8556387	128	5,82	C	6	8556398
	70	115	4,77	C	7	8556378	115	5,27	C	7		128	6,04	C	6	8556399
	76	115	5,24	C	7	8556379	128	5,36	C	6	8556388	141	6,14	C	5	8556400
	89	128	5,64	C	6	8556380	141	6,48	C	10	8533553	154	6,91	C	9	8526156
	102						154	7,31	C	9	8564240	167	8,46	C	6	8528440
	108						154	7,54	C	9	8549548	167	8,78	C	6	8526420
	114						167	8,34	C	6	8533554	180	9,09	C	5	8526157
	133											193	11,09	C	7	8528280
	140											206	11,74	C	6	8533555
	159											219	13,26	C	6	8528727
	168											232	15,04	C	5	8533556

* Je možné objednat větší množství výrobků balené do většího kartónu. Množství v balení bude upřesněno po předložení objednávky.

Doporučení pro výrobky PAROC s kaširováním AluCoat: Teplota na styku povrchu vlny a hliníkové fólie nesmí překročit +80 °C.

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC - KOLENA

PAROC HVAC BEND ALUCOAT T

Balení	Vnitřní průměr pouzdra	Nominální tloušťka izolace mm														
		40					50					60				
		Vnější průměr mm	Cena €/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku	Vnější průměr mm	Cena €/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku	Vnější průměr mm	Cena €/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku
Kartón	15	92	5,30	C	5											
	18	102	5,51	C	5		115	6,81	C	7	8556412	141	9,16	C	5	
	22	102	5,57	C	5	8556402	128	7,01	C	6	8556413	141	9,72	C	5	8556420
	28	102	5,73	C	5	8556403	128	7,32	C	6	8556414	154	10,28	C	5	8556421
	35	115	6,16	C	7	8556404	141	7,65	C	5	8556415	154	10,84	C	5	8556422
	42	128	6,41	C	6	8556405	141	7,78	C	5	8556416	167	11,14	C	6	8529079
	48	128	6,57	C	6	8556406	154	8,72	C	5	8556417	167	11,56	C	6	8531743
	54	128	7,41	C	6	8556407	154	9,49	C	5	8556418	180	12,01	C	5	8534221
	60	141	7,70	C	5	8556408	154	9,96	C	5	8556419	180	12,52	C	5	8526265
	64	141	8,49	C	5	8556409	167	10,33	C	10	8529009	180	13,80	C	5	8530296
	70	154	8,72	C	5	8556410	167	11,08	C	6	8534213	193	14,55	C	9	8534211
	76	154	8,91	C	5	8556411	180	11,45	C	5	8526134	193	14,75	C	9	8526266
	89	167	10,18	C	6	8529264	193	12,23	C	9	8526133	206	15,09	C	9	8526267
	102	180	10,81	C	5	8532198	206	13,01	C	9	8528481	219	16,51	C	9	
	108	193	11,14	C	9	8525813	206	13,11	C	9	8527911	232	16,72	C	5	8526268
	114	193	11,43	C	9	8526269	219	14,38	C	6	8526158	232	17,34	C	5	8526115
	133	219	12,73	C	6	8525814	232	15,41	C	5	8527148	258	18,46	C	4	8526116
	140	219	14,04	C	6	8534209	245	15,98	C	5	8534215	258	19,46	C	4	8528812
	159	245	15,91	C	5	8527305	258	17,09	C	4	8528004					
	168	245	17,09	C	5	8543516	271	18,46	C	4	8544010					

Balení	Vnitřní průměr pouzdra mm	Nominální tloušťka izolace mm									
		70					80				
		Vnější průměr mm	Cena €/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku	Vnější průměr mm	Cena €/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku
Kartón	22	167	11,51	C	6		180	14,48	C	5	
	28	167	11,68	C	6		193	14,97	C	9	8567026
	35	180	12,26	C	5	8541712	193	15,55	C	9	8537717
	42	180	12,93	C	5	8532917	206	15,86	C	9	8537722
	48	193	13,13	C	9	8541711	206	16,59	C	9	8537725
	54	193	14,19	C	9	8549148	219	18,16	C	6	8534223
	60	206	14,61	C	9	8532926	219	19,28	C	9	8531736
	64	206	16,23	C	9	8552953	219	20,09	C	9	8534225
	70	206	16,28	C	9		232	21,14	C	5	8534227
	76	219	16,40	C	9	8531324	232	22,11	C	5	8534229
	89	232	17,91	C	5	8532927	245	23,51	C	5	8531738
	102	245	19,43	C	5		258	24,12	C	4	
	108	245	20,65	C	5	8546006	271	25,18	C	4	8531325
	114	258	24,09	C	4	8527171	271	29,00	C	4	8534231

* Je možné objednat větší množství výrobků balené do většího kartónu. Množství v balení bude upřesněno po předložení objednávky.

Doporučení pro výrobky PAROC s kaširováním AluCoat: Teplota na styku povrchu vlny a hliníkové fólie nesmí překročit +80 °C.

PAROC DESKY PRO AKUSTICKÉ IZOLACE

POPIS KAŠÍRŮ DESEK INVENT

N1 - plst' ze skelného vlákna bílé barvy, jednostranný kašír

N1/N1 - plst' ze skelného vlákna bílé barvy, oboustranný kašír

N3 - plst' ze skelného vlákna černé barvy, jednostranný kašír

N3/N3 - plst' ze skelného vlákna černé barvy, oboustranný kašír

G9 - tkanina ze skelného vlákna černé barvy, jednostranný kašír

G9/G9 - tkanina ze skelného vlákna černé barvy, oboustranný kašír




- Deska je z jedné nebo obou stran pokrytá kašírováním - netkaná skelná plst' bílé barvy
- Objemová hmotnost 60 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,037 W/mK
- Nasákavost vody (krátkodobá) WS, Wp - ≤ 1 kg/m²

PAROC INVENT 60 N1

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
50	2000 x 1200	46	110,4	C	8510060	8,95
100	2000 x 1200	12	28,8	C	8540080	14,97

PAROC INVENT 60 N1/N1

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
100	2000 x 1200	24	57,6	C	8522658	16,49



- Deska je z jedné nebo obou stran pokrytá kašírováním - netkaná skelná plst' černé barvy
- Objemová hmotnost 60 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,037 W/mK
- Nasákavost vody (krátkodobá) WS, Wp - ≤ 1 kg/m²

PAROC INVENT 60 N3

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
50	2000 x 1200	24	57,6	A	8535424	8,95
100	2000 x 1200	12	28,8	B	8535423	14,97

PAROC INVENT 60 N3/N3

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
100	2000 x 1200	12	28,8	A	8535422	16,49

PAROC DESKY PRO AKUSTICKÉ IZOLACE

PAROC INVENT 80 N1



- Deska je z jedné strany pokrytá kaširováním – netkaná skelná plst' bílé barvy
- Objemová hmotnost 80 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,037 W/mK
- Nasákavost vody (krátkodobá) WS, Wp - ≤ 1 kg/m²

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
15	2000 x 1200	80	192,0	C		2,57
30	2000 x 1200	80	192,0	C		4,96
50	2000 x 1200	48	115,2	C	8568875	10,12
100	2000 x 1200	24	57,6	C		16,14

PAROC INVENT 80 N3*



- Deska je z jedné strany pokrytá kaširováním – netkaná skelná plst' černé barvy
- Objemová hmotnost 80 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,037 W/mK
- Nasákavost vody (krátkodobá) WS, Wp - ≤ 1 kg/m²

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
15	2000 x 1200	80	192,0	C	8550458	2,57
30	2000 x 1200	80	192,0	C	8568873	4,96
50	2000 x 1200	48	115,2	C	8568874	10,12
100	2000 x 1200	24	57,6	C	8529672	16,14

Na požádání je možné vyrobiť desky v jiném rozměru než je uvedeně při zachování minimálního výrobního objemu, popsáném v bodu 3.1 Všeobecných obchodních podmínek

* Pro výrobky skupiny dodávek „C“ je minimální výrobní množství 1,5 tuny - viz bod 3.1 Všeobecných obchodních podmínek

PAROC INVENT 40 G9



- Výrobek má výborné tlumicí vlastnosti
- Akustická a tepelná izolace ventilačních kanálů, kulisových tlumičů hluku, k izolaci anemostatů, k výplni štěrbinových akustických tlumičů, k výplni kazet a odhlučňovacích panelů, jako vnitřní výstelka ve ventilačních zařízeních a ventilačních kanálech
- Deska je z jedné strany pokryta kaširováním - tkanina ze skelného vlákna černé barvy
- Objemová hmotnost 40 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,039 W/mK
- Nasákavost vody (krátkodobá) WS, Wp ≤ 1 kg/m²

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
50	2000 x 1200	22	52,8	B	8538958	12,73
100	2000 x 1200	11	26,4	C	8538371	19,38

PAROC DESKY PRO AKUSTICKÉ IZOLACE

PAROC INVENT 60 G9



- Výrobek má výborné tlumicí vlastnosti
- Akustická a tepelná izolace ventilačních kanálů, kulisových tlumičů hluku, k izolaci anemostatů, k výplni štěrbinových akustických tlumičů, k výplni kazet a odhlučňovacích panelů, jako vnitřní výstelka ve ventilačních zařízeních a ventilačních kanálech
- Deska je z jedné strany pokryta kašírováním - tkanina ze skelného vlákna černé barvy
- Objemová hmotnost 60 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,039 W/mK
- Nasákavost vody (krátkodobá) WS, Wp ≤ 1 kg/m²

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
30	2000 x 1200	40	96,0	C	8540413	7,48
50	2000 x 1200	22	52,8	A	8540378	15,15
100	2000 x 1200	11	26,4	C	8548604	23,88

PAROC INVENT 60 G9/G9



- Výrobek má výborné tlumicí vlastnosti
- Akustická a tepelná izolace ventilačních kanálů, kulisových tlumičů hluku, k izolaci anemostatů, k výplni štěrbinových akustických tlumičů, k výplni kazet a odhlučňovacích panelů, jako vnitřní výstelka ve ventilačních zařízeních a ventilačních kanálech
- Deska je z obou stran pokryta kašírováním - tkanina ze skelného vlákna černé barvy
- Objemová hmotnost 60 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,039 W/mK
- Nasákavost vody (krátkodobá) WS, Wp ≤ 1 kg/m²

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
50	2000 x 1200	22	52,8	C	8546845	22,10
100	2000 x 1200	11	26,4	C	8546846	30,92

PAROC INVENT 80 G9



- Výrobek má výborné tlumicí vlastnosti
- Akustická a tepelná izolace ventilačních kanálů, kulisových tlumičů hluku, k izolaci anemostatů, k výplni štěrbinových akustických tlumičů, k výplni kazet a odhlučňovacích panelů, jako vnitřní výstelka ve ventilačních zařízeních a ventilačních kanálech
- Deska je z jedné strany pokryta kašírováním - tkanina ze skelného vlákna černé barvy
- Objemová hmotnost 80 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,039 W/mK
- Nasákavost vody (krátkodobá) WS, Wp ≤ 1 kg/m²

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
30	2000 x 1200	36	86,4	C	8546496	8,26
50	2000 x 1200	22	52,8	C	8547195	17,49
100	2000 x 1200	11	26,4	C	8542811	26,17

Na požádání je možné vyrobit desky v jiném rozměru než je uvedené při zachování minimálního výrobního objemu, popsáném v bodu 3.1 Všeobecných obchodních podmínek

PAROC SPECIÁLNI DESKY

PAROC FIREPLACE SLAB 80 AL1



- Izolační deska z kamenné vlny z jedné strany kaširovaná hliníkovou fólií určená především pro izolaci vnitřní svislé obestavby krbů a krbových vložek.
- Desky jsou kaširované hliníkovou fólií a jsou balené do kartónů.
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1 – s1, d0.
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,037 W/mK

Tl.	Dl. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku		Cena €/m ²	
		ks/kart./pal.	m ² /kart./pal.		paleta	kartón	paleta	kartón
25	1000 x 600	12/16	7,2/115,2	A	8553265	8553264	8,81	10,18
30	1000 x 600	10/16	6,0/96,0	A	8553399	8553398	9,53	11,00
50	1000 x 600	6/6	3,6/21,6	C	8551633	8551632	14,34	16,56

Na požádání je možné vyrobit desky v jiném rozměru než je uvedené při zachování minimálního výrobního objemu, popsáném v bodu 3.1 Všeobecných obchodních podmínek

PAROC PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE

PAROC PYROTECH SLAB 160



- K utěsnění prostupu potrubí přes požárně dělící stěnu nebo strop.
- Objemová hmotnost 160 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1 – s1, d0.
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,039 W/mK

Tl.	Dl. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku		Cena €/m ²	
		ks/kart./pal.	m ² /kart./pal.		paleta	kartón	paleta	kartón
50	1200 x 600	4/12	2,88/34,56	B	8567950	8509939	15,10	17,44

Na požadavek zákazníka je možné vyrobit desky v jiných tloušťkách než je uvedeno při zachování min. výrobních množství


PAROC FIRE STEEL PROTECT



- Protipožární izolace, deska určená k ochraně ocelových konstrukcí, komínů, dveří a pecí
- Objemová hmotnost: 160 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Nasákavost vody (krátkodobá) WS, Wp - ≤ 1 kg/m²

Tl.	Dl. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku		Cena €/m ²	
		ks/kart./pal.	m ² /kart./pal.		paleta	kartón	paleta	kartón
20	1200 x 600	10/24	7,20/172,80	B	8568459	8568458	6,47	7,11
25	1200 x 600	10/24	5,76/138,24	C	8568491	8568490	8,34	9,17
30	1200 x 600	7/22	5,04/110,88	B	8568515	8568514	10,00	11,00
40	1200 x 600	5/24	5,00/86,40	C	8568525	8568524	13,25	14,58
50	1200 x 600	4/24	2,88/69,12	C	8568534	8568533	16,73	18,40
60	1200 x 600	4/20	2,88/ 57,60	C	8568542	8568541	20,17	22,19

PAROC FIRE STEEL PROTECT N1 ALUCOAT




- Protipožární izolace, deska určená k ochraně ocelových konstrukcí, komínů, dveří a pecí
- Deska je kaširovaná skelnou plstí béžové barvy a z druhé strany hliníkovou fólií
- Objemová hmotnost: 160 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Nasákavost vody (krátkodobá) WS, Wp - ≤ 1 kg/m²

Tl.	Dl. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku		Cena €/m ²	
		ks/kart./pal.	m ² /kart./pal.		paleta	kartón	paleta	kartón
20	1200 x 600	10/24	7,20/172,80	C	8569070	8569069	8,78	9,66
25	1200 x 600	10/24	5,76/138,24	C	8569073	8569071	10,69	11,76
30	1200 x 600	7/22	5,04/110,88	C	8569075	8569074	12,32	13,55
40	1200 x 600	5/24	5,00/86,40	C	8569077	8569076	16,00	17,60
50	1200 x 600	4/24	2,88/69,12	C	8569079	8569078	19,58	21,54
60	1200 x 600	4/24	2,88/69,12	C	8569081	8569080	22,54	24,80

POUŽITÍ


Průmyslové aplikace

Průmysl vyžaduje speciální řešení izolací. Teploty potrubí musí být drženy v požadovaných mezích, ztráty tepla minimalizované a celý proces musí být bezpečný a trvalý. Průmyslově vyráběné a vzájemně kompatibilní potrubní pouzdra PAROC zajistí shodné izolační vlastnosti pro rovné úseky potrubí, tak také pro kolena a vytvoří tak optimální vlastnosti celého potrubního vedení. Široké spektrum speciální izolačních řešení je představeno na nákrese.

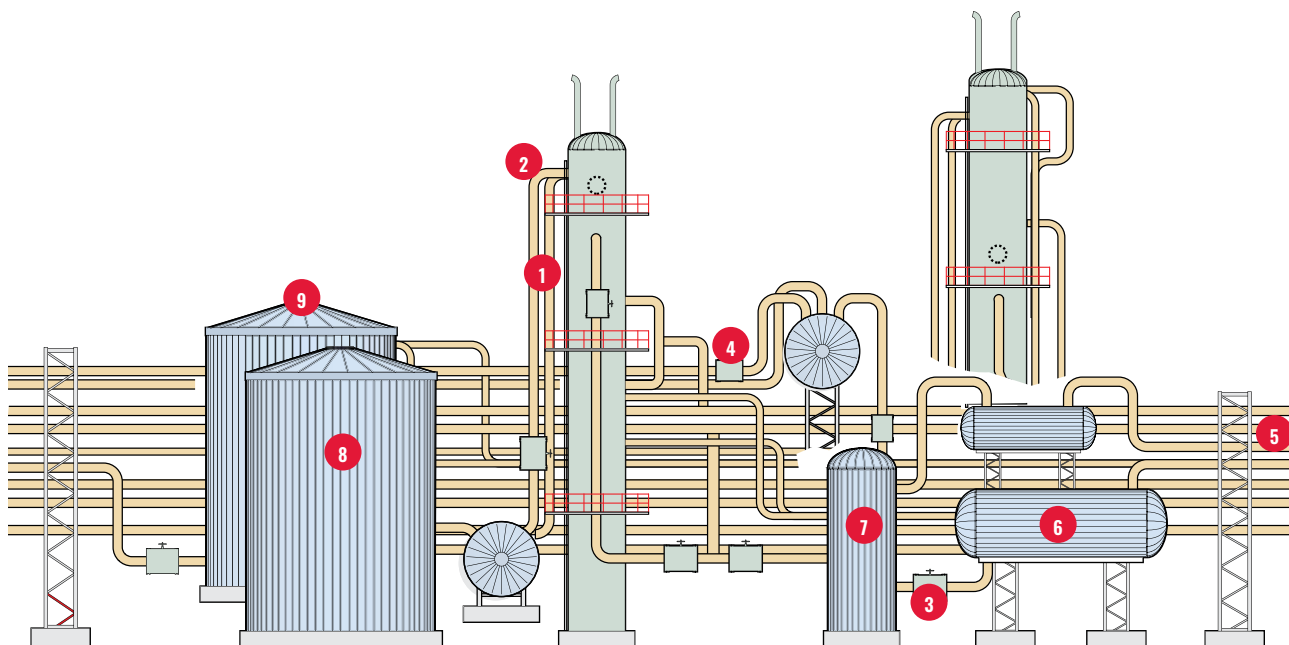

Elektrárny

Při výrobě energií vznikají vysoké teploty a také různorodost částí zařízení, které musí být izolovány, vyžaduje široké spektrum izolací. Například pro izolaci kotlů potřebujeme vícevrstvé elastické řešení založené na různých rohožích. Zásobníky pak izolujeme různými typy desek s odolností na tlak. Paroc má širokou nabídku různých produktů pro rozdílné požadavky izolace. Návrh představuje některé z možností izolací.

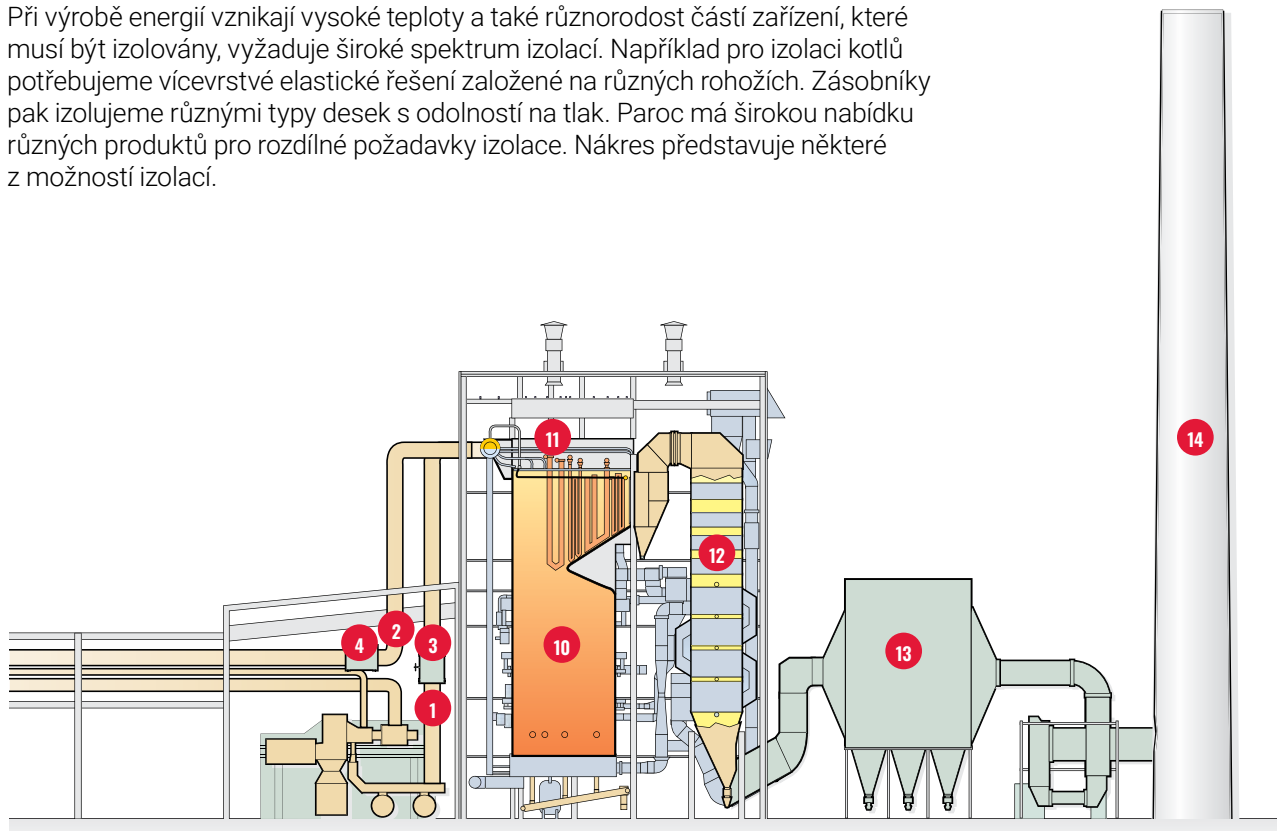

1 Vysokoteplotní potrubí



2 Koleno vysokotlakého potrubí



3 Izolace ventilu



4 Izolace příruby



5 Vyhřívané potrubí




6 Výměník tepla




7 Tlakový zásobník



8 Horní víko zásobníku



9 Stěna zásobníku




10 Boční strana kotle



11 Vrchní část kotle



12 Spalinový kanál



13 Stěna spalinového filtru



14 Průmyslový komín



PAROC SYSTÉM CLAD

PAROC PRO SECTION 140 CLAD T



Použití

Pouzdro z kamenné vlny o objemové hmotnosti 140 kg/m³ s kaširováním speciální hliníkovou fólií. Pouzdro je určeno také k venkovnímu použití. Fólie je z vnitřní strany zesílena sítkou ze skelných vláken a z vnější strany je vrstva s UV filtrem.

Technické údaje

Délka: 1200 mm

Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A2_L - s1, d0

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při λ₄₀: 0,036 W/mK

Rozměry balení

Kartón 300 mm x 400 mm x 1200 mm

(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra**	Nominální tloušťka izolace** mm							
		25				30			
		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení
Fólie	114	167	15,40	C	3,6	180	19,47	C	3,6
	127	180	15,97	C	3,6	193	20,33	C	3,6
	133	180	17,58	C	3,6	193	21,85	C	3,6
	140	193	19,51	C	3,6	206	23,15	C	3,6
	159					219	24,79	C	3,6
	168					232	26,65	C	3,6
	194					258	28,50	C	2,4
	219					284	31,04	C	2,4
	273					336	36,84	C	1,2

Balení	Vnitřní průměr pouzdra**	Nominální tloušťka izolace** mm							
		40				50			
		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení
Fólie	76					180	22,84	C	3,6
	89	167	20,52	C	3,6	193	24,13	C	3,6
	102	180	21,34	C	3,6	206	25,27	C	3,6
	108	193	21,89	C	3,6	206	26,38	C	3,6
	114	193	22,17	C	3,6	219	27,54	C	3,6
	127	206	22,66	C	3,6	232	28,26	C	3,6
	133	219	23,77	C	3,6	232	30,14	C	3,6
	140	219	24,43	C	3,6	245	31,65	C	2,4
	159	245	26,08	C	2,4	258	33,81	C	2,4
	168	245	27,50	C	2,4	271	35,61	C	2,4
	194	271	30,44	C	2,4	297	37,45	C	2,4
	219	297	35,75	C	2,4	323	39,81	C	1,2
	273	349	40,07	C	1,2	375	41,98	C	1,2

* Množství balení na paletě bude sděleno po upřesnění objednávky

** Na speciální objednávku je možné vyrobit pouzdra o jiných vnitřních průměrech a tloušťkách než je uvedeno – dle výrobních možností

PAROC SYSTÉM CLAD

PAROC PRO SECTION 140 CLAD T

(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra** mm	Nominální tloušťka izolace** mm							
		60				80			
		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení
Fólie	76	193	25,46	C	3,6	232	28,48	C	3,6
	89	206	27,54	C	3,6	245	31,34	C	2,4
	102	219	29,32	C	3,6	258	35,40	C	2,4
	108	232	30,58	C	3,6	271	41,56	C	2,4
	114	232	31,74	C	3,6	271	43,00	C	2,4
	127	245	32,93	C	2,4	284	44,27	C	2,4
	133	258	35,08	C	2,4	297	46,46	C	2,4
	140	258	36,70	C	2,4	297	47,96	C	2,4
	159	284	38,15	C	2,4	323	48,90	C	1,2
	168	284	40,39	C	2,4	323	49,37	C	1,2
	194	310	42,13	C	1,2	349	50,54	C	1,2
	219	336	44,69	C	1,2	375	51,67	C	1,2
	273	388	46,95	C	1,2	427	56,66	C	1,2
	289					435	59,19	C	1,2
	295					435	63,61	C	1,2
	305					466	69,56	C	1,2
	324					479	76,84	C	1,2
	356					518	90,74	C	1,2
	371					531	96,46	C	1,2
	406					570	105,66	C	1,2
	426					583	126,47	C	1,2
	457					622	148,74	C	1,2
	479					635	192,37	C	1,2
	508					674	217,81	C	1,2
	533					687	254,97	C	1,2
	558					713	282,40	C	1,2
	612					778	306,77	C	1,2
	630					791	311,14	C	1,2

* Množství balení na paletě bude sděleno po upřesnění objednávky

** Na speciální objednávku je možné vyrobit pouzdra o jiných vnitřních průměrech a tloušťkách než je uvedeno – dle výrobních možností

PAROC SYSTÉM CLAD

PAROC PRO SECTION 140 CLAD T

(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra**	Nominální tloušťka izolace** mm											
		100				120				140			
	mm	Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení
Fólie	76	271	48,69	C	2,4								
	89	284	53,79	C	2,4	323	65,28	C	1,2				
	102	297	56,87	C	1,2	336	71,87	C	1,2				
	108	310	58,18	C	1,2	349	74,78	C	1,2				
	114	310	58,99	C	1,2	349	79,23	C	1,2				
	127	323	60,26	C	1,2	362	83,91	C	1,2				
	133	336	62,08	C	1,2	375	86,44	C	1,2				
	140	336	63,28	C	1,2	375	90,48	C	1,2				
	159	362	65,82	C	1,2	401	92,83	C	1,2				
	168	362	69,66	C	1,2	414	95,07	C	1,2				
	194	388	71,83	C	1,2								
	219	441	73,70	C	1,2	453	101,02	C	1,2	505	127,62	C	1,2
	273	479	78,67	C	1,2	518	103,41	C	1,2	557	149,36	C	1,2
	289	492	84,14	C	1,2	531	106,76	C	1,2	570	172,06	C	1,2
	295	492	90,58	C	1,2	531	120,24	C	1,2	570	178,93	C	1,2
	305	505	96,19	C	1,2	544	129,28	C	1,2	583	201,23	C	1,2
	324	518	101,77	C	1,2	570	134,87	C	1,2	609	215,05	C	1,2
	356	557	112,78	C	1,2	596	139,48	C	1,2	635	230,74	C	1,2
	371	570	128,06	C	1,2	609	158,79	C	1,2	648	254,85	C	1,2
	406	609	155,02	C	1,2	648	181,61	C	1,2	687	273,39	C	1,2
	426	622	158,78	C	1,2	661	193,59	C	1,2	700	287,62	C	1,2
	457	661	179,49	C	1,2	700	211,61	C	1,2	739	303,15	C	1,2
	479	674	190,53	C	1,2	713	238,52	C	1,2	765	323,35	C	1,2
	508	713	211,46	C	1,2	752	258,44	C	1,2	791	335,24	C	1,2
	533	739	244,60	C	1,2	778	266,61	C	1,2	817	352,08	C	1,2
	558	752	270,54	C	1,2	804	279,79	C	1,2	843	388,42	C	1,2
	612	817	288,04	C	1,2	856	298,54	C	1,2	895	417,29	C	1,2
	630	830	315,33	C	1,2	869	318,33	C	1,2	908	436,14	C	1,2
	714	908	327,94	C	1,2	960	348,89	C	1,2	999	448,18	C	1,2
	813	1012	338,61	C	1,2	1051	377,43	C	1,2	1090	455,65	C	1,2
	914	1116	366,73	C	1,2	1155	403,40	C	1,2	1194	468,42	C	1,2

* Množství balení na paletě bude sděleno po upřesnění objednávky

** Na speciální objednávku je možné vyrobit pouzdra o jiných vnitřních průměrech a tloušťkách než je uvedeno – dle výrobních možností

Na speciální objednávku je možno vyrobit produkt PAROC Pro Section 140 F4 (Rings/Prstence) – prvky zastupující kovovou vzpěrnou konstrukci pod pláštěm izolace. Aplikací PAROC Pro Section 140 F4 zabránujeme vzniku teplotních mostů ze vzpěrné konstrukce do pláště izolace. Vysoká objemová hmotnost prstenců udržuje plášť ve stále stejné vzdálenosti od potrubí, zabráňuje sesedání izolace působením váhy pláště a zhoršení izolačních vlastností. Protože ve vrstvě izolace není použita kovová podpůrná konstrukce, nevznikají tepelné mosty a není potřebná korekce tloušťky izolace. Ceny a bližší informace Vám podají osoby zodpovědné za daný region.

Na základě pouzder PAROC Pro Section 140 Clad T je možno vyrobit prvky pro izolaci kolen:

PAROC Pro Segment Clad.

Ceny a bližší informace Vám podají osoby zodpovědné za daný region.



PAROC SYSTÉM CLAD

PAROC PRO LAMELLA MAT CLAD



- Tepelná, protikondenzační a akustická izolace ventilačních kanálů a zařízení instalovaných ve venkovním prostředí
- Lamelová rohož kaširovaná zesílenou hliníkovou fólií s UV filtrem
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - NPD
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,039 W/mK

TL.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/rolí/pal.	m ² /role/pal.	Skup.	paleta	paleta
80	3000 x 1000	25	75,0	C	8550951	23,22
100	2500 x 1000	20	50,0	C	8545477	24,83

PAROC SYSTÉM CLAD

PAROC PRO LAMELLA MAT CLAD



- Samovulkanizační butylová páska pro systém Clad

Délka	Šíře	Množství	Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/kartón	Skup.	kartón	kartón
10000	50	12	B	8565761	209,56

PAROC ROHOŽE

PAROC PRO LAMELLA MAT ALUCOAT



- Tepelná a akustická izolace ventilačních a klimatizačních kanálů
- Lamelová rohož, jednostranně kaširovaná zesílenou hliníkovou fólií
- Objemová hmotnost 50 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,039 W/mK
- Maximální servisní teplota – MST 500 °C

TL.	DL. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/rolí/pal.	m ² /role/pal.	Skup.	paleta	paleta
20	10000 x 1000	25	250,0	C	8510135	5,22
30	8000 x 1000	25	200,0	B	8509039	5,60
40	6000 x 1000	25	150,0	B	8510136	7,01
50	5000 x 1000	25	125,0	A	8510148	7,98
80	3000 x 1000	25	75,0	C	8510141	13,10

PAROC PRO MAT 50 ALUCOAT



- Rohož z kamenné vlny s podélným vláknem
- Tepelná a akustická izolace ventilačních a klimatizačních kanálů, zásobníků, potrubí a dalších povrchů
- Z jedné strany je kaširovaná zesílenou hliníkovou fólií
- Objemová hmotnost - 50 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Maximální servisní teplota - MST 350 °C

TL.	DL. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/rolí/pal.	m ² /role/pal.	Skup.	paleta	paleta
40	7000 x 1000	21	147,0	C	8560690	4,99
50	6500 x 1000	21	136,5	C	8560693	5,80
60	6000 x 1000	21	126,0	C	8560696	7,09
80	5000 x 1000	21	105,0	C	8560702	9,93
100	4000 x 1000	21	84,0	C	8560708	11,50
120	2500 x 1000	21	52,5	C	8560714	13,73

PAROC PRO MAT 80 ALUCOAT



- Rohož z kamenné vlny. Z jedné strany je kaširovaná zesílenou hliníkovou fólií. Je určena k termické a akustické izolaci vysokoteplotních kotlů, zásobníků, potrubí, spalínových kanálů, komínů a dalších povrchů.
- Objemová hmotnost - 80 kg/m³
- Maximální servisní teplota - MST 550 °C
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1

TL.	DL. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/rolí/pal.	m ² /role/pal.	Skup.	paleta	paleta
50	5000 x 1000	1/21	105,0	C	8563953	7,20
100	2000 x 1000	1/21	42,0	C	8563973	14,11

PAROC PRO MAT 100 ALUCOAT



- Rohož z kamenné vlny s podélným vláknem
- Tepelná a akustická izolace vysokoteplotních zásobníků, potrubí a zařízení
- Z jedné strany je kaširovaná zesílenou hliníkovou fólií
- Objemová hmotnost - 100 kg/m³
- Maximální servisní teplota - MST 550 °C
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1

TL.	DL. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/rolí/pal.	m ² /role/pal.	Skup.	paleta	paleta
50	4500 x 1000	1/21	94,5	C	8563993	9,30
100	2000 x 1000	1/21	42,0	C	8564013	16,61

Doporučení pro výrobky PAROC s kaširováním AluCoat: Teplota na styku povrchu vlny a hliníkové fólie nesmí překročit +80 °C.

PAROC ROHOŽE

PAROC PRO MAT 50



- Rohož z kamenné vlny s podélným vláknem
- Tepelná a akustická izolace ventilačních a klimatizačních kanálů, zásobníků, potrubí a dalších povrchů
- Objemová hmotnost - 50 kg/m³
- Maximální servisní teplota - MST 350 °C
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/rolí/pal.	m ² /role/pal.	Skup.	paleta	paleta
50	6500 x 1000	21	136,5	C	8560663	4,72
60	6000 x 1000	21	126,0	C	8560666	6,08
80	5000 x 1000	21	105,0	C	8560672	8,16
100	4000 x 1000	21	84,0	C	8560678	10,55

PAROC PRO MAT 80



- Rohož z kamenné vlny s podélným vláknem
- Tepelná a akustická izolace ventilačních a klimatizačních kanálů, zásobníků, potrubí a dalších povrchů kde je vyžadovaná odolnost na působení vysokých teplot
- Objemová hmotnost - 80 kg/m³
- Maximální servisní teplota - MST 550 °C
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/rolí/pal.	m ² /role/pal.	Skup.	paleta	paleta
50	5000 x 1000	21	105,0	A	8560723	5,92
60	4000 x 1000	21	84,0	C	8560726	7,16
80	3000 x 1000	21	63,0	C	8560732	9,62
100	2000 x 1000	21	42,0	C	8560738	12,81

PAROC PRO MAT 100



- Rohož z kamenné vlny s podélným vláknem
- Tepelná a akustická izolace zásobníků, potrubí a dalších povrchů kde je vyžadovaná odolnost na působení vysokých teplot
- Objemová hmotnost - 100 kg/m³
- Maximální servisní teplota - MST 550 °C
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/rolí/pal.	m ² /role/pal.	Skup.	paleta	paleta
50	4500 x 1000	21	94,5	C	8560759	7,91
60	4000 x 1000	21	84,0	C	8560762	9,16
80	3000 x 1000	21	63,0	C	8560768	12,51
100	2000 x 1000	21	42,0	C	8560775	15,07

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC

PAROC PRO SECTION 100



Použití

Tepelná a akustická izolace zásobníků, potrubí, spalinových kanálů, komínů a dalších povrchů kde je vyžadovaná odolnost na působení vysokých teplot

Technické údaje

Délka: 1200 mm

Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1_L - s1, d0

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při λ_{40} : 0,040 W/mK

Maximální servisní teplota - MST 640 °C

Rozměry balení

Kartón 300 mm x 400 mm x 1200 mm

Paleta 1200 mm x 1200 mm

(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra*	Nominální tloušťka izolace** mm													
		20							25						
		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku	
Kartón	15	52	2,46	C	42,0	24	8503728	8511845	62	2,71	C	33,6	24	8511509	8511953
	18	62	2,84	C	33,6	24	8503827	8511933	72	3,06	C	24,0	24	8511503	8511924
	22	62	2,96	C	33,6	24	8503828	8508980	72	3,18	C	24,0	24	8511501	8508994
	28	72	3,06	C	24,0	24	8503729	8508969	82	3,37	C	18,0	24	8511496	8511854
	35	72	3,24	C	24,0	24	8503730	8508999	82	4,14	C	18,0	24	8511494	8511816
	42	82	3,95	C	18,0	24	8503829	8511764	92	4,20	C	14,4	24	8511492	8511797
	48	92	4,02	C	14,4	24	8503830	8511759	102	4,27	C	10,8	24	8503782	8511753
	54	92	4,27	C	14,4	24	8511468	8511719	102	4,45	C	10,8	24	8511469	8511721
	60	102	4,48	C	10,8	24	8511467	8511651	115	4,63	C	8,4	28	8503726	8511779
	64	102	4,57	C	10,8	24	8512722	8511463	115	4,68	C	8,4	28	8511518	8511652
Fólie	70	115	4,74	C	8,4	28	8512721	8511465	115	5,14	C	8,4	28	8512376	8511464
	76	115	4,94	C	8,4	28	8511451	8511461	128	5,27	C	8,4	22	8503727	8511728
	89	128	5,29	C	8,4	22	8511517	8511648	141	5,57	C	6,0	24	8503781	8508962
	102								154	5,88	C	6,0	24	8506860	8511718
	108								154	6,61	C	6,0	24	8506862	8511700
	114								167	7,41	C	3,6	32	8511620	8511696
	121								167	7,87	C	3,6	32		
	133								180	8,47	C	3,6	30	8511526	8511649
	140								193	8,82	C	3,6	24	8511515	8511646
	159								206	10,11	C	3,6	20	8511514	8511645
	168								219	12,07	C	3,6	18	8511625	8511667

* na speciální objednávku je možno vyrobit pouzdra s vnitřním průměrem 57, 127, 156, 208, 219, 230, 240, 245, 259, 377, 490, 762 mm

** na speciální objednávku je možno vyrobit pouzdra s jinou tloušťkou než je uvedeno

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC

PAROC PRO SECTION 100

(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra*	Nominální tloušťka izolace** mm													
		30							40						
		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku	
							balení	paleta						balení	paleta
Kartón	15	72	3,30	C	24,0	24	8503831	8511937	92	4,15	C	14,4	24	8503737	8511936
	18	82	3,90	C	18,0	24	8503832	8511915	102	5,05	C	10,8	24	8503738	8511877
	22	82	4,08	B	18,0	24	8503733	8508995	102	5,17	B	10,8	24	8503739	8508997
	28	92	4,21	A	14,4	24	8503734	8509010	102	5,35	A	10,8	24	8503740	8508996
	35	92	4,39	A	14,4	24	8503735	8508963	115	5,52	A	8,4	28	8503812	8508965
	42	102	4,57	A	10,8	24	8503736	8511774	128	5,72	A	8,4	22	8503813	8511896
Fólie	48	115	4,74	A	8,4	28	8503785	8511857	128	5,83	A	8,4	22	8503742	8511866
	54	115	4,94	C	8,4	28	8503718	8511825	128	6,13	C	8,4	22	8503821	8511841
	60	115	5,29	B	8,4	28	8503822	8511780	141	6,50	A	6,0	24	8503796	8511801
	64	128	5,52	C	8,4	22	8503719	8511788	141	6,94	C	6,0	24	8503797	8511789
	70	128	5,89	C	8,4	22	8508408	8511756	154	7,16	C	6,0	24	8503778	8511901
	76	141	6,25	A	6,0	24	8503795	8511742	154	7,51	A	6,0	24	8503798	8511863
	89	154	6,73	B	6,0	24	8503835	8509011	167	8,23	A	3,6	32	8503720	8508967
	102	167	7,35	C	3,6	32	8503886	8511739	180	9,13	C	3,6	30	8503887	8511815
	108	167	7,78	C	3,6	32	8511624	8511712	193	9,99	C	3,6	24	8504057	8511768
	114	180	9,13	B	3,6	30	8504055	8511746	193	10,47	A	3,6	24	8503840	8511747
	121	180	9,93	C	3,6	30	8526471	8550826	206	10,90	C	3,6	20	8503982	8538162
	133	193	10,22	C	3,6	24	8504060	8509001	219	11,27	C	3,6	18	8504056	8509002
	140	206	11,21	C	3,6	20	8503843	8511688	219	11,64	B	3,6	18	8503851	8511706
	159	219	11,40	C	3,6	18	8506850	8511678	245	12,57	C	2,4	22	8503891	8511705
	168	232	12,57	C	3,6	16	8503885	8511680	245	12,88	B	2,4	22	8503852	8511692
	194	258	14,08	C	2,4	20	8507639	8563864	271	15,63	C	2,4	18	8506849	8511683
	219	284	15,47	C	2,4	16	8503869	8508992	297	17,46	C	2,4	16	8503853	8508970
	273	336	17,55	C	1,2	24	8503977	8511659	349	21,63	C	1,2	20	8503854	8511662
	289	349	18,82	C	45,6	38		8551684	375	24,60	C	1,2	18	8544177	8544178
	295	349	20,34	C	48,0	40			375	28,43	C	1,2	18	8526239	8526238
	305	362	21,25	C	40,8	34			388	30,45	C	1,2	18	8520296	8520295
	324	388	23,01	C	38,4	32		8525555	401	34,02	C	1,2	18	8513224	8513235
	356	414	32,68	C	33,6	28		8569027	440	34,78	C	26,4	22		8527244
	371	427	25,46	C	33,6	28		8569028	453	36,25	C	26,4	22		8527241
	406	466	27,00	C	26,4	28		8534569	492	36,76	C	21,6	18		8526990
	426	492	27,43	C	24,0	20		8569029	505	37,62	C	24,0	20		8546331
	457	518	29,02	C	21,6	18		8542244	531	39,28	C	19,2	16		
	479	544	30,27	C	19,2	16		8569029	557	40,15	C	16,8	14		8546327
	508	570	31,46	C	19,2	16		8542242	583	41,97	C	16,8	14		8534419
	533								609	43,29	C	14,4	12		8546329
	558								635	46,75	C	12,0	10		8555534
	612								687	49,76	C	12,0	10		8535484
	630								713	51,88	C	12,0	10		8569021

* na speciální objednávku je možno vyrobit pouzdra s vnitřním průměrem 57, 127, 156, 208, 219, 230, 240, 245, 259, 377, 490, 762 mm

** na speciální objednávku je možno vyrobit pouzdra s jinou tloušťkou než je uvedeno

(...) výrobky jsou dostupné pouze jako poloviny pouzder (F1)

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC

PAROC PRO SECTION 100

(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra*	Nominální tloušťka izolace** mm													
		50							60						
		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku	
	mm						balení	paleta						balení	paleta
Fólie	18	115	5,95	C	8,4	28	8503805	8511978	141	7,34	C	6,0	24	8512711	8511926
	22	128	5,98	C	8,4	22	8503819	8508974	141	7,69	C	6,0	24	8503777	8508981
	28	128	6,25	B	8,4	22	8503724	8508998	154	8,59	C	6,0	24	8503770	8508968
	35	141	6,97	A	6,0	24	8503799	8508982	154	9,07	C	6,0	24	8503804	8509000
	42	141	7,28	A	6,0	24	8503800	8511870	167	9,86	C	3,6	32	8503823	8511973
	48	154	8,25	B	6,0	24	8503801	8511985	167	10,27	B	3,6	32	8503824	8511964
	54	154	7,63	B	6,0	24	8503802	8511970	180	10,71	B	3,6	30	8503722	8511995
	60	154	8,23	A	6,0	24	8503803	8511950	180	10,89	A	3,6	30	8503815	8511988
	64	167	8,84	C	3,6	32	8503741	8511910	180	11,20	C	3,6	30	8503723	8511984
	70	167	9,19	C	3,6	32	8503725	8511885	193	11,76	C	3,6	24	8503833	8511921
	76	180	10,03	A	3,6	30	8503814	8511942	193	12,20	A	3,6	24	8503816	8511906
	89	193	11,00	A	3,6	24	8503721	8508964	206	13,05	A	3,6	20	8503820	8508966
	102	206	12,26	C	3,6	20	8503888	8511817	219	14,05	C	3,6	18	8503889	8511829
	108	206	12,74	C	3,6	20	8504058	8511770	232	15,10	C	3,6	16	8504059	8511827
	114	219	13,23	A	3,6	18	8504034	8511784	232	15,14	A	3,6	16	8504035	8511808
	121	219	13,83	C	3,6	18	8507650	8552753	245	16,10	C	2,4	22	8523601	8551804
	133	232	14,32	C	3,6	16	8503855	8509003	258	17,06	C	2,4	20	8504053	8508983
	140	245	15,38	A	2,4	22	8503856	8511761	258	17,32	C	2,4	20	8504001	8511777
	159	258	15,87	C	2,4	20	8503892	8511732	284	18,80	C	2,4	16	8503871	8511758
	168	271	17,22	A	2,4	18	8503857	8511724	284	19,45	A	2,4	16	8503859	8511736
	194	297	19,06	C	2,4	16	8503867	8511722	310	20,80	C	1,2	32	8503954	8545880
	219	323	21,45	A	1,2	26	8503858	8508972	336	23,22	B	1,2	24	8503860	8508973
	273	375	29,24	B	1,2	18	8504051	8511675	388	31,54	C	1,2	18	8504003	8511686
	289	388	30,64	C	1,2	18	8527791	8527792	414	40,47	C	1,2	16	8520477	8520478
	295								414	41,65	C	1,2	16	8540601	8540602
	305	401	35,84	C	31,2	26		8533763	427	43,93	C	26,4	22		8555484
	324	427	42,28	C	26,4	22		8533763	440	47,55	C	24,0	20		8553160
	356	453	43,44	C	24,0	20		8552385	479	54,55	C	19,2	16		8552386
	371	466	45,59	C	24,0	20		8564068	492	56,75	C	19,2	16		8561806
	406	505	50,25	C	19,2	16		8552392	531	61,62	C	16,8	14		8552393
	426	531	52,58	C	16,8	14		8554556	544	63,36	C	16,8	14		
	457	557	56,19	C	16,8	14		8535933	583	65,50	C	14,4	12		8552401
	479	583	58,71	C	14,4	12		8569034	596	70,36	C	14,4	12		8552404
	508	609	60,61	C	14,4	12		8552405	622	72,30	C	12,0	10		
	533	635	68,87	C	14,4	12		8567523	648	75,87	C	12,0	10		8557244
	558	661	75,73	C	12,0	10		8552413	674	78,24	C	12,0	10		8569040
	612	713	81,32	C	12,0	10		8530239	726	87,11	C	9,6	8		8552417
	630	726	85,55	C	9,6	8		8569036	752	94,80	C	9,6	8		8561874
	714	817	92,65	C	9,6	8		8528783	830	99,61	C	7,2	6		8552425
	813	908	122,89	C	7,2	6		8552431	934	120,11	C	7,2	6		8552432
	914	1012	144,40	C	4,8	4		8552442	1038	133,35	C	4,8	4		8553167

* na speciální objednávku je možno vyrobit pouzdra s vnitřním průměrem 57, 127, 156, 208, 219, 230, 240, 245, 259, 377, 490, 762 mm

** na speciální objednávku je možno vyrobit pouzdra s jinou tloušťkou než je uvedeno

(...) výrobky jsou dostupné pouze jako poloviny pouzder (F1)

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC

PAROC PRO SECTION 100

(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra*	Nominální tloušťka izolace** mm													
		80							100						
		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku	
	mm						balení	paleta						balení	paleta
Fólie	28	193	12,26	C	3,6	24	8514765	8511993							
	35	193	13,10	C	3,6	24	8503731	8508961	232	18,56	C	3,6	16	8503989	8508960
	42	206	14,66	C	3,6	20	8503784	8511959							
	48	206	15,09	C	3,6	20	8503732	8511948							
	54	219	15,91	C	3,6	18	8503861	8547976	258	21,71	C	2,4	20	8504017	8527919
	60	219	16,22	C	3,6	18	8503862	8511940	258	22,16	C	2,4	20	8503845	8511977
	64	219	16,53	C	3,6	18	8504054	8530886	258	22,41	C	2,4	20	8503987	8520628
	70	232	17,01	C	3,6	16	8503935	8511927	271	22,83	C	2,4	18	8508399	8530885
	76	232	17,52	A	3,6	16	8503863	8511918	271	23,20	C	2,4	18	8503846	8511957
	89	245	18,81	A	2,4	22	8503864	8509012	284	25,50	C	2,4	16	8503847	8512465
	102	258	20,55	C	2,4	20	8503959	8511895	297	27,61	C	2,4	16	8504077	8528159
	108	271	21,48	C	2,4	18	8503865	8511888	310	28,77	C	1,2	32	8504085	8545885
	114	271	21,68	A	2,4	18	8503866	8511874	310	29,58	A	1,2	32	8503877	8545882
	121	284	21,80	C	2,4	16	8520689	8566016	323	30,29	C	1,2	26	8520696	8545942
	133	297	23,79	C	2,4	16	8504050	8509004	336	32,09	C	1,2	24	8503848	8509013
	140	297	24,16	B	2,4	16	8504052	8511883	336	32,47	A	1,2	24	8503849	8511892
	159	323	26,69	C	1,2	26	8503904	8511836	362	34,12	C	1,2	18	8503870	8511793
	168	323	27,34	A	1,2	26	8503884	8511812	362	34,71	A	1,2	18	8503882	8511772
	194	349	29,70	C	1,2	20	8503868	8511740	388	37,77	C	1,2	18	8503953	8511833
	219	375	31,76	B	1,2	18	8503844	8508971	414	40,89	C	1,2	16	8503850	8508991
	273	427	48,41	C	24,0	20		8533759	479	63,46	C	19,2	16		8552376
	289	453	56,19	C	21,6	18		8554568	492	72,08	C	16,8	14		8554164
	295	453	57,11	C	21,6	18		8554570	492	74,06	C	16,8	14		8554571
	305	466	59,49	C	19,2	16		8569045	505	77,80	C	16,8	14		8569060
	324	479	62,55	C	19,2	16		8525559	518	80,86	C	14,4	12		8552381
	356	518	69,93	C	16,8	14		8530418	557	86,18	C	12,0	10		
	371	531	72,80	C	16,8	14		8536877	570	89,49	C	12,0	10		8536879
	406	570	80,30	C	12,0	10			609	97,30	C	12,0	10		8552395
	426	583	83,06	C	12,0	10		8537376	622	101,54	C	9,6	8		8536881
	457	622	87,86	C	12,0	10		8536883	661	107,92	C	9,6	8		8552403
	479	635	90,67	C	12,0	10		8537467	674	112,25	C	9,6	8		8554756
	508	674	93,43	C	9,6	8		8552407	713	119,86	C	9,6	8		8552408
	533	687	98,86	C	9,6	8		8552412	739	121,80	C	7,2	6		8559675
	558	713	101,49	C	9,6	8		8569048	752	123,61	C	7,2	6		8552415
	612	778	119,49	C	7,2	6		8552418	817	142,04	C	7,2	6		8527384
	630	791	122,23	C	7,2	6		8552423	830	147,36	C	7,2	6		8558536
	714	869	127,37	C	7,2	6		8534599	908	177,16	C	4,8	4		8552427
	813	973	154,36	C	4,8	4		8552433	1012	183,04	C	4,8	4		8552434
	914	1077	184,60	C	4,8	4		8552443	1116	195,28	C	2,4	2		8526329

* na speciální objednávku je možno vyrobit pouzdra s vnitřním průměrem 57, 127, 156, 208, 219, 230, 240, 245, 259, 377, 490, 762 mm

** na speciální objednávku je možno vyrobit pouzdra s jinou tloušťkou než je uvedeno

(...) výrobky jsou dostupné pouze jako poloviny pouzder (F1)

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC

PAROC PRO SECTION 100

(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra*	Nominální tloušťka izolace** mm													
		120							140						
		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku	
	mm						balení	paleta						balení	paleta
Fólie	64	310	29,82	C	1,2	32	8555665	8555666							
	70	310	32,09	C	1,2	32									
	76	310	33,75	C	1,2	32	8504087	8545887							
	89	323	34,25	C	1,2	26	8504088	8524348							
	102	336	35,47	C	1,2	24	8520533	8520534							
	108	349	37,37	C	1,2	20	8535497	8535498							
	114	349	38,82	C	1,2	20	8504086	8514880							
	121	362	39,35	C	1,2	18	8535451	8566017							
	133	375	40,26	C	1,2	18	8523583	8537134							
	140	375	46,29	C	1,2	18	8503972	8511881							
	159	401	50,72	C	1,2	18	8515323	8515324							
	168	414	54,37	C	1,2	16	8503973	8511912							
	219	453	65,47	C	19,2	16		8553624	505	89,39	C	14,4	12		8555370
	273	518	86,33	C	14,4	12		8552377	557	107,42	C	12,0	10		8552378
	289	531	93,93	C	14,4	12		8554166	570	116,44	C	9,6	8		8569095
	295	531	95,03	C	14,4	12		8561908	570	117,76	C	12,0	10		8569096
	305	544	98,23	C	12,0	10		8569085	583	121,30	C	9,6	8		8569097
	324	570	101,74	C	12,0	10		8552382	609	125,67	C	9,6	8		8552383
	356	596	103,67	C	9,6	8			635	129,36	C	9,6	8		8552390
	371	609	106,92	C	9,6	8		8569086	648	133,35	C	7,2	6		
	406	648	115,73	C	9,6	8		8552396	687	143,79	C	7,2	6		8555984
	426	661	120,11	C	9,6	8		8561810	700	149,17	C	7,2	6		8556258
	457	700	127,85	C	9,6	8		8552024	739	159,10	C	7,2	6		8569099
	479	713	134,10	C	9,6	8		8552024	765	167,60	C	7,2	6		8569100
	508	752	140,42	C	7,2	6		8552409	791	179,28	C	7,2	6		8555987
	533	778	145,16	C	7,2	6		8536885	817	186,91	C	4,8	4		8569102
	558	804	147,42	C	4,8	4		8549683	843	194,53	C	4,8	4		8569103
	612	856	166,23	C	4,8	4		8548135	895	216,10	C	4,8	4		8552421
	630	869	172,48	C	4,8	4		8569090	908	221,03	C	4,8	4		8569104
	714	960	206,84	C	4,8	4		8552428	999	243,84	C	4,8	4		8561408
	813	1051	213,78	C	2,4	2		8563461	1090	270,78	C	2,4	2		8569106
	914	1155	247,21	C	2,4	2		8552445	1194	305,33	C	1,2	4		8569175

* na speciální objednávku je možno vyrobit pouzdra s vnitřním průměrem 57, 127, 156, 208, 219, 230, 240, 245, 259, 377, 490, 762 mm

** na speciální objednávku je možno vyrobit pouzdra s jinou tloušťkou než je uvedeno

(…) výrobky jsou dostupné pouze jako poloviny pouzder (F1)

Na speciální objednávku je možné vyrobit pouzdra **PAROC Pro Section 120** nebo **PAROC Pro Section 140** ve verzi **PAROC Pro Lock 120** i **PAROC Pro Lock 140** se zámkou jak na podélném spoji tak na koncích pouzdra.

Dále je možné vyrobit prvky pro izolaci větších kolen **PAROC Pro Segment 120** a **PAROC Pro Segment 140**. Ceny a bližší informace Vám podají osoby zodpovědné za daný region.

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC

PAROC PRO COMBI 100



Použití

Potrubi pouzdro bez vnějšího kaširování. Je možné jej aplikovat s dodatkovým opláštěním (PCV, ocelový, pozinkovaný nebo hliníkový plech). Vnitřní otvor je ve tvaru hvězdy. To umožňuje použití pouzdra pro tři blízké průměry: 12-18 mm nebo 22-28 mm.

Technické údaje

Délka: 1200 mm

Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1_L

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při λ_{40} : 0,036 W/mK

Balení	Vnitřní průměr pouzdra	Nominální tloušťka izolace mm											
		20						25					
	mm	Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku	
						balení	paleta					balení	paleta
Kartón	12÷18	62	2,53	C	33,6	8511508	8511954	72	2,83	C	24,0	8511507	8511982
	22÷28	72	3,11	C	24,0	8511498	8511882	82	3,26	C	18,0	8511499	8511913
	32÷38	82	4,04	C	18,0	8568888	8568889	82	4,17	C	18,0	8568906	8568907
	42÷48	92	4,26	C	14,4	8568890	8568891	92	4,53	C	14,4	8568908	8568909

Balení	Vnitřní průměr pouzdra	Nominální tloušťka izolace mm											
		30						40					
	mm	Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku	
						balení	paleta					balení	paleta
Kartón	12÷18	72	3,58	C	24,0	8511506	8511983	92	4,39	C	14,4	8511505	8511960
	22÷28	82	4,23	C	18,0	8511500	8511914	102	5,32	C	10,8	8511495	8511837
	32÷38	92	5,24	C	14,4	8566572	8567088	115	6,28	C	8,4	8567090	8567091
	42÷48	102	5,38	C	10,8	8566574	8567089	128	6,48	C	7,2	8567092	8567093

Balení	Vnitřní průměr pouzdra	Nominální tloušťka izolace mm											
		50						60					
	mm	Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku	
						balení	paleta					balení	paleta
Kartón	12÷18	115	6,41	C	8,4	8568886	8568887	141	7,49	C	6,0	8519669	8568933
	22÷28	128	6,20	C	8,4	8511641	8515356	141	7,83	C	6,0	8519670	8568937
	32÷38	141	7,33	C	6,0	8563167	8569109	154	8,65	C	6,0	8563171	8568940
	42÷48	154	8,52	C	6,0	8563228	8569101	167	9,78	C	3,6	8563230	8568942

Balení	Vnitřní průměr pouzdra	Nominální tloušťka izolace mm											
		70						80					
		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena €/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku	
	balení					paleta	balení					paleta	
Kartón	mm	167	10,01	C	3,6	8536705	8568938	180	12,33	C	3,6	8536706	8568939
	12÷18	180	11,43	C	3,6	8568977	8568978	193	14,48	C	3,6	8563176	8568941
	22÷28	180	12,73	C	3,6	8568979	8568980	206	15,11	C	3,6	8563233	8568943
32÷38													

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC - KOLENA

PAROC PRO BEND 100



Použití

Hotové prvky z kamenné vlny určené k izolaci kolen potrubí. Jsou určeny k tepelné a akustické izolaci topných a parních potrubí a potrubí pro užitkovou vodu. Standardně jsou vyráběny pro oblouk 1,5d nebo 3d a úhel 90°.

Technické údaje

Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1_L

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při λ_{40} : 0,036 W/mK

Rozměry balení

Kartón 300 mm x 400 mm x 1200 mm

Balení	Vnitřní průměr pouzdra	Nominální tloušťka izolace mm														
		30					40					50				
		Vnější průměr mm	Cena €/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku	Vnější průměr mm	Cena €/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku	Vnější průměr mm	Cena €/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku
Kartón	15	72	3,62	C	14		92	5,04	C	7						
	18	82	3,67	C	12	8556340	102	5,24	C	6		115	6,47	C	6	
	22	82	3,70	C	12	8556341	102	5,29	C	6	8556350	128	6,66	C	10	8556360
	28	92	3,79	C	7	8556342	102	5,45	C	6	8556351	128	6,95	C	10	8556361
	35	92	4,21	C	7	8556363	115	5,85	C	6	8556352	141	7,26	C	6	8556362
	42	102	4,36	C	6	8556344	128	6,08	C	10	8556353	141	7,40	C	6	8556363
	48	115	4,46	C	6	8556345	128	6,23	C	10	8556354	154	8,28	C	5	8556364
	54	115	4,99	C	6	8556346	128	7,04	C	10	8556355	154	9,02	C	5	8556365
	60	115	5,19	C	6	8556348	141	7,32	C	6	8556356	154	9,46	C	5	8556367
	64	128	5,54	C	8		141	8,06	C	6	8556357	167	9,81	C	15	8566247
	70	128	5,75	C	10		154	8,28	C	5		167	10,52	C	12	8567232
	76	141	5,83	C	6	8556349	154	8,47	C	5		180	10,87	C	9	8525167
	89	154	6,56	C	9	8528595	167	9,66	C	8	8565666	193	11,62	C	17	8550492
	102	167	8,03	C	7	8528597	180	10,27	C	7		206	12,36	C	16	8567952
	108	167	8,34	C	7	8528598	193	10,58	C	17	8561491	206	12,46	C	16	8564996
	114	180	8,63	C	7	8565667	193	10,86	C	17	8565604	219	13,67	C	10	8562970
	133	193	10,53	C	12		219	12,09	C	7		232	14,64	C	7	
	140	206	11,15	C	8		219	13,33	C	8		245	15,19	C	6	
	159	219	12,60	C	6	8553086	245	15,11	C	5		258	16,23	C	5	
	168	232	14,29	C	6	8565668	234	16,23	C	5		271	17,55	C	5	

Na speciální objednávku je možné balení většího množství do kartónů

*Množství v balení bude upřesněno po zaslání objednávky

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC - KOLENA

PAROC PRO BEND 100



Balení	Vnitřní průměr pouzdra	Nominální tloušťka izolace mm														
		60					80					100				
		Vnější průměr mm	Cena €/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku	Vnější průměr mm	Cena €/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku	Vnější průměr mm	Cena €/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku
Kartón	18	141	8,71	C	6											
	22	141	9,24	C	6	8556368	180	12,56	C							
	28	154	9,77	C	5	8556369	193	12,85	C	16	8564286					
	35	154	10,30	C	5	8556370	193	13,77	C	16	8564287					
	42	167	10,58	C	13		206	15,04	C							
	48	167	10,99	C	13		206	15,97	C							
	54	180	11,40	C	7		219	17,27	C							
	60	180	11,89	C	8	8563528	219	18,33	C	10	8550189	258	21,98	C	8	8525210
	64	180	13,11	C	9	8525183	219	19,09	C	10		258	22,89	C		
	70	193	13,82	C	17		232	20,08	C	4		271	24,82	C		
	76	193	14,01	C			232	20,70	C	10		271	27,61	C		
	89	206	14,33	C	15		245	23,47	C	10	8525200					
	102	219	15,69	C	14		258	24,23	C	8	8568179					
	108	232	15,88	C	6	8550196	271	24,98	C	5	8551334					
	114	232	16,47	C	10	8525190	271	26,10	C	8	8525208					
	133	258	17,55	C												
	140	258	18,49	C												

Na speciální objednávku je možné balení většího množství do kartónů
 *Množství v balení bude upřesněno po zaslání objednávky

PAROC DESKY

PAROC PRO SLAB 60



- Akustická a termická izolace stěn nízkoteplotních zásobníků, velkých kotlů, spalinových kanálů, odsiřovacích zařízení atd.
- Objemová hmotnost 60 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná tepelná vodivost při 10 °C, λ_{10} - 0,042 W/mK
- Maximální servisní teplota - MST 350 °C

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/balík balík/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
50	1200 x 600	8/12	69,1	A	8533463	6,53
100	1200 x 600	5/10	36,0	B	8534337	13,33

PAROC PRO SLAB 80



- Akustická a termická izolace stěn zásobníků, velkých kotlů, spalinových kanálů, odsiřovacích zařízení atd.
- Objemová hmotnost 80 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná tepelná vodivost při 10 °C, λ_{10} - 0,042 W/mK
- Maximální servisní teplota - MST 550 °C

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/balík balík/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
50	1200 x 600	7/14	70,6	A	8539707	7,38
100	1200 x 600	3/16	34,6	A	8543541	16,67

PAROC PRO SLAB 100



- Akustická a termická izolace stěn zásobníků, velkých kotlů, spalinových kanálů, odsiřovacích zařízení a plochých povrchů s vysokou teplotou
- Objemová hmotnost 100 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná tepelná vodivost při 10 °C, λ_{10} - 0,042 W/mK
- Maximální servisní teplota - MST 550 °C

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/balík balík/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
50	1200 x 600	5/20	72,0	A	8533216	9,73
100	1200 x 600	2/24	34,6	B	8534417	19,50

PAROC DESKY

PAROC PRO SLAB 120



- Akustická a termická izolace stěn zásobníků, velkých kotlů, spalinových kanálů, odsiřovacích zařízení a plochých povrchů s vysokou teplotou.
- Objemová hmotnost 120 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná tepelná vodivost při 10 °C, λ_{10} - 0,042 W/mK
- Maximální servisní teplota - MST 660 °C

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/balík balík/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
50	1200 x 600	4/24	69,1	C	8509777	10,99
100	1200 x 600	2/24	34,6	C	8537017	22,10

* pro výrobky ze skupiny dodávek C – minimální velikost objednávky je 1,5 tuny - viz skupiny dodávek &3.1

PAROC FIRE SLAB 90*



- Akustická a termická izolace stěn zásobníků, velkých kotlů, spalinových kanálů, odsiřovacích zařízení a plochých povrchů vystavených trvale vysokým teplotám
- Objemová hmotnost 90 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná tepelná vodivost při 10 °C, λ_{10} - 0,037 W/mK

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/balík balík/pal.	m ² /balík m ² /pal.	Skup.	paleta	balík
50	1200 x 600	6/16	4,32/69,1	C	8,99	10,39
100	1200 x 600	3/16	2,16/34,6	C	19,08	22,03

* pro výrobky ze skupiny dodávek C – minimální velikost objednávky je 1,5 tuny - viz skupiny dodávek &3.1

** na objednávku zákazníka je možno vyrobit desku s jednostranným kaširováním zesílenou hliníkovou fólií PAROC Fire Slab 90 AluCoat

ROHOŽE NAŠITÉ NA DRÁTĚNÉM PLETIVU

PAROC WIRED MAT 70



- Akustická a termická izolace stěn vysokoteplotních zásobníků, velkých kotlů, spalínových kanálů, odsiřovacích zařízení atd.
- Jednostranně našitá síťka z pozinkovaného drátu
- Objemová hmotnost 70 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Maximální servisní teplota - MST 600 °C

Tl.	Dl. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
		ks/pal.	m ² /pal.			
mm	mm			Skup.	paleta	paleta
50	5000 x 1000	21	105,0	B	8572975	8,66
100	2500 x 1000	21	52,5	B	8572976	16,76

PAROC PRO WIRED MAT 80¹



- Akustická a termická izolace stěn vysokoteplotních zásobníků, velkých kotlů, spalínových kanálů, odsiřovacích zařízení, komínů atd.
- Jednostranně našitá síťka z pozinkovaného drátu
- Objemová hmotnost 80 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Maximální servisní teplota - MST 640 °C

Tl.	Dl. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
		ks/pal.	m ² /pal.			
mm	mm			Skup.	paleta	paleta
30	8000 x 500	21	168,0	C	8565012	6,43
40	6500 x 500	21	136,0	C	8565014	8,58
50	5000 x 500	21	105,0	C	8565016	10,03
60	4000 x 500	21	84,0	C	8565018	11,21
80	3500 x 500	21	73,5	C	8565020	14,84
100	2500 x 500	21	52,5	B	8565022	18,89
30	8000 x 1000	21	168,0	B	8564998	6,43
40	6500 x 1000	21	136,5	A	8565000	8,58
50	5000 x 1000	21	105,0	A	8565002	10,03
60	4000 x 1000	21	84,0	A	8565004	11,21
80	3500 x 1000	21	73,5	A	8565006	14,84
100	2500 x 1000	21	52,5	A	8565008	18,89
120	2000 x 1000	21	42,0	B	8565010	19,87

ROHOŽE NAŠITÉ NA DRÁTĚNÉM PLETIVU

PAROC PRO WIRED MAT 100¹



- Akustická a termická izolace stěn vysokoteplotních zásobníků, velkých kotlů, spalínových kanálů, odsiřovacích zařízení, komínů atd.
- Jednostranně našitá síťka z pozinkovaného drátu
- Objemová hmotnost 100 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Maximální servisní teplota - MST 660 °C

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
30	8000 x 1000	21	168,0	B	8565041	7,20
40	6500 x 1000	21	136,5	B	8565043	9,92
50	4500 x 1000	21	94,5	A	8565045	12,13
60	4000 x 1000	21	84,0	A	8565047	14,27
80	3500 x 1000	21	73,5	A	8565049	18,68
100	2500 x 1000	21	52,5	A	8565051	20,48
120	2000 x 1000	21	42,0	C	8565053	22,08

¹ Na speciální objednávku je možno vyrobit produkty PAROC Pro Wired Mat 80 a PAROC Pro Wired Mat 100 s jednostranně našitou nerezovou sítkou šitou nerezovým drátem, pak k ceně produktu připočtete 3,60 €/m², nebo produkty PAROC Pro Wired Mat 80 SW2 PAROC Pro Wired Mat 100 SW2 kde je pozinkovaná síťka našita nerezovým drátem a cena je stanovena individuálně

PAROC PRO WIRED MAT 130



- Akustická a termická izolace stěn vysokoteplotních zásobníků, velkých kotlů, spalínových kanálů, odsiřovacích zařízení, komínů atd.
- Jednostranně našitá síťka z pozinkovaného drátu
- Objemová hmotnost 130 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Maximální servisní teplota - MST 680 °C

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
50	4500 x 1000	21	94,5	C	8544803	13,13
60	4000 x 1000	21	84,0	C	8544801	16,19
80	3000 x 1000	21	63,0	C	8544797	23,64
100	2000 x 1000	21	42,0	C	8544809	26,29

PAROC PRO LOOSE MAT 70²



- Izolace pro nepravidelné nebo úzké a obtížně dostupné prostory
- Rohož z kamenné vlny
- Objemová hmotnost 70 kg/m³
- Maximální servisní teplota - MST 600 °C

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
70	3500 x 1000	21	73,5	C	8563448	8,27

² na speciální objednávku je možno vyrobit produkt PAROC Pro Loose Mat 70 s tloušťkou 60, 80, 100, 120 mm. Přibližná váha rohože s tl. 70 mm je 16,5 kg.

PAROC ROHOŽE NA SÍŤCE S KAŠÍROVÁNÍM AL1

PAROC PRO WIRED MAT 80 AL1



- Akustická a termická izolace stěn vysokoteplotních zásobníků, velkých kotlů, spalínových kanálů, odsířovacích zařízení, komínů atd.
- Jednostranně našitá síťka z pozinkovaného drátu, mezi vlnou a sítkou z pozinkovaného drátu je umístěná pevná hliníková fólie AL1
- Objemová hmotnost 80 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná tepelná vodivost při 10 °C, λ_{10} - 0,036 W/mK

TL.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
40	6500 x 1000	21	136,5	C	8567097	11,33
50	5000 x 1000	21	105,0	C	8567099	13,57
60	4000 x 1000	21	84,0	C	8567101	14,70
80	3500 x 1000	21	73,5	C	8567103	18,33
100	2500 x 1000	21	52,5	C	8567105	22,34

Na speciální objednávku je možno vyrobit rohože o šířce 500 mm

PAROC PRO WIRED MAT 100 AL1



- Akustická a termická izolace stěn vysokoteplotních zásobníků, velkých kotlů, spalínových kanálů, odsířovacích zařízení, komínů atd.
- Jednostranně našitá síťka z pozinkovaného drátu, mezi vlnou a sítkou z pozinkovaného drátu je umístěná pevná hliníková fólie AL1
- Objemová hmotnost 100 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná tepelná vodivost při 10 °C, λ_{10} - 0,036 W/mK

TL.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
30	8000 x 1000	21	168,0	C	8567123	9,07
40	6500 x 1000	21	136,5	C	8567125	12,29
50	4500 x 1000	21	94,5	C	8567127	14,74
60	4000 x 1000	21	84,0	C	8567129	16,86
80	3500 x 1000	21	73,5	C	8567131	21,21
100	2500 x 1000	21	52,5	C	8567133	25,79

Na speciální objednávku je možno vyrobit rohože o šířce 500 mm

PAROC PRO WIRED MAT 130 AL1



- Akustická a termická izolace stěn vysokoteplotních zásobníků, velkých kotlů, spalínových kanálů, odsířovacích zařízení, komínů atd.
- Jednostranně našitá síťka z pozinkovaného drátu, mezi vlnou a sítkou z pozinkovaného drátu je umístěná pevná hliníková fólie AL1
- Objemová hmotnost 130 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná tepelná vodivost při 10 °C, λ_{10} - 0,036 W/mK

TL.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena €/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
50	4500 x 1000	21	94,5	C	8549332	17,43
60	4000 x 1000	21	84,0	C	8545308	19,88
80	3000 x 1000	21	63,0	C	8568137	25,09
100	2000 x 1000	21	42,0	C	8548324	27,79

Na speciální objednávku je možno vyrobit rohože PAROC Pro Wired Mat 80, 100, 130 AL5 – s kaširováním hliníkovou fólií v barvě RAL 9001

Všeobecné podmínky pro dodávky technických izolací

Paroc Polska sp. z o.o. ("Prodávající")

I. Objednávky a jejich komplectace

1. Prodávající dodává výrobky z kamenné vlny vyrobené firmou Paroc Polska sp. z o.o., nebo ostatními výrobními závody Paroc Group, na základě přijatých a potvrzených objednávek.

2. Objednávky mohou být podané v psané formě e-mailem, nebo faxem a musí obsahovat následující informace:

- název a množství výrobků, specifikaci jednotek a rozměrů;
- přesné místo dodání (včetně poštovního směrovacího čísla - PSC) a spojení na kontaktní osobu;
- uvedení speciálních podmínek pro dodávku;
- přesný název a adresu objednavajícího včetně telefonického kontaktu.

3. Objednávky jsou zpracovávány Zákaznickým oddělením firmy Paroc Polska v pracovní dny od 8:00 do 16:00 (středoevropského času, CET). Objednávky mohou být posílány v průběhu celého dne.

Objednávky doručené do Zákaznického oddělení do 11:00 (CET) jsou považovány jako objednávky přijaté daný pracovní den, zatímco objednávky přijaté po 11:00 (CET) jsou považovány jako přijaté následující pracovní den.

4. Prodávající potvrzuje objednávku do 24 hodin od jejího přijetí. Pokud prodávající z nějakého důvodu není schopen potvrdit objednávku do 24 hodin, kontaktuje Kupujícího během této doby.

5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby Kupujícího v obsahu a složení objednávky.

II. Dodací termíny a podmínky

1. Veškeré zboží je odesíláno ve standardních továrních baleních ve shodě se specifikací uvedenou v ceníku technických izolací.
2. Z důvodu rozdílných možných termínů výroby jsou výrobky rozdělené do tří kategorií:

- A. Rychlá
dodací termín 10 pracovních dnů + 2 prac. dny pro transport
- B. Standardní
dodací termín 15 pracovních dnů + 2 prac. dny pro transport
- C. Speciální
dodací termín dle potvrzení objednávky + 2 prac. dny pro transport

V případě smíšené objednávky (výrobky rozdílných dodacích kategorií) platí pro celou objednávku dodací termín daný skupinou s nejdelší dodací lhůtou.

Pro výrobky s rozměry či parametry odlišnými od standardů uvedených v Ceníku je termín dodávky a cena stanovena po upřesnění s výrobou a prodejním managerem.

V případě nepředvídaných změn ve výrobě je Prodávající povinen neprodleně informovat Kupujícího a upřesnit nový termín dodávky.

3. Minimální množství zboží pro objednání je nejmenší skladovací jednotka, tj. kartón, balení či paleta.

Pokud není dohodnuto jinak, pak standardní nejmenší balení jsou uvedena v tabulce na straně 49.

4. Dodací podmínky

Dodávky jsou realizované na místo uvedené na objednávce podané Kupujícím pomocí kamiónů, pokud není dohodnuto jinak.

CIP dodávky (Incoterms 2000) – doprava je hrazena do místa určení.

Dodávky jsou realizované plně loženými nákladními vozy (cca. 120m³), nebo jejich násobky.

a. Vykládka vozu na místě určeném Kupujícím musí být provedena do tří hodin po příjezdu na místo určené v čase mezi 8:00 a 16:00. Prodávající může účtovat Kupujícím dodatečné náklady v případě opožděné vykládky.

b. Vykládku hradí Kupující.

FCA dodávky (Incoterms 2000) – pouze vyjmečně po dohodě s Prodávajícím

a. Vozidlo pro nákladku musí přijet dle dohodnutého data a času na místo určené Prodávajícím.

b. Na základě platných zákonů o DPH (EU directives a polské VAT předpisy) Paroc Polska sp. z o.o. musí obdržet zpět následující dokumenty, aby mohl použít sazbu 0% DPH:
- potvrzený nákladkový list ke zboží
- potvrzený originál CMR dokument
Dokumenty musí být bez prodlení doručeny prodávajícímu - Paroc Polska sp. z o.o. Nedodání těchto dokumentů povede k do fakturaci aktuální sazby 23% VAT pro celou dodávku dle platných předpisů.

III. Dodatečné služby

1. Na požadavek Kupujícího může Prodávající dodat zboží na dvě různá vykládková místa. Při vzdálenosti do 100 km bude účtován dodatečný poplatek 50 EUR, pro větší vzdálenosti bude stanoven dle dispozic přepravece.

IV. Rušení a změny v objednávkách

Kupující může rušit, nebo měnit objednávky dle následujících podmínek:

1. Standardní výrobky
 - Zrušení do 5-ti dnů před dohodnutým datem nákladky bez dodatečných poplatků.
 - V případě změny položek či množství v objednávce se mění stanovený dodací termín dle nového potvrzení objednávky (Order confirmation - OC).

2. Speciální výrobky

• Změna, nebo zrušení může být provedena bez dodatečných poplatků do 24 hodin od přijetí objednávky. Po tomto termínu změny či zrušení objednávky mohou být zpoplatněny až do 100% hodnoty výrobku. V případě odsouhlasených změn položek či množství v objednávce se mění stanovený dodací termín dle nového potvrzení objednávky (Order confirmation - OC).

V. Reklamační procedura

1. Kupující je povinen potvrdit přijetí zboží v nepoškozeném stavu ihned po přijetí, ne později než následující pracovní den.

2. Prodávající nenese odpovědnost za chybějící či poškozené zboží pokud do tří pracovních dnů od přijetí zboží Kupujícím neobdrží reklamaci v písemné formě. Reklamační protokol musí být dodán před tím, než je zboží použito (např. nainstalováno, namontováno na zařízení).

3. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za chybějící či poškozené zboží po nakládce v případě vlastního odběru Kupujícím v prostorách Prodávajícího.

4. Reklamáce dodaného množství musí být nahlášeny Prodávajícímu neprodleně v psané formě do tří dnů od dodávky s přiloženým dodacím listem a také s etiketou z reklamovaného zboží.

6. Je-li dodávka realizovaná přepravcem, pak poškození, záměny či chybějící zboží je nutno vyznačit na dodacím listu a dát jej potvrdit podpisem řidiči po vykládce. Bez tohoto potvrzení nebude reklamáce uznána. Vhodné je doplnit ji fotografií.

7. Prodávající zpracuje reklamaci bez prodlení, ne v čase delším než 5 pracovních dnů.

8. V případě uznané množstevní reklamáce zajistí Prodávající nápravu dle dohodnutého postupu s Kupujícím, dodání chybějícího zboží bude uskutečněno do 30 dnů od podání reklamáce.

9. Kvalitativní reklamáce budou řešeny okamžitě, ne později než do tří dnů ode dne kdy mohly být zjištěny.

10. V případě kvalitativní reklamáce je Kupující povinen zajistit reklamované zboží a ponechat je dle dispozic Prodávajícího 7 dní k možné inspekci či odebrání vzorků.

11. Prodávající prošetří kvalitativní reklamaci v nejkratším možném čase, ne déle než do 10-ti pracovních dnů od jejího nahlášení.

12. Základem pro prošetření kvalitativních reklamací jsou platné normy a předpisy pro dané výrobky.

VI. Ostatní

1. Prodávající si vyhrazuje právo změny dodacího termínu v případě vlivu „vyšší moci“. To může být požár, povodeň, zvláště nepříznivé počasí a přírodní katastrofy, přerušování dodávky energií, války či stávky. Prodávající je povinen tuto situaci oznámit Kupujícímu neprodleně. Pokud je dodací termín posunut z výše uvedených důvodů o více než tři dny může Kupující odstoupit od dodávky bez jakýchkoliv poplatků.



DURABLE



REUSABLE



**SOUND
REDUCING**



FIRE PROOF



**MOISTURE
PROOF**



SAFE



**ENERGY
EFFICIENT**

PAROC® to jsou výrobky pro řešení úspor energií a protipožární aplikace. Základem těchto výrobků je kamenná vlna a jsou určeny pro systémy HVAC v nových i rekonstruovaných budovách, loďařském průmyslu a také pro akustický a průmyslový sektor. S našimi produkty se váže 80-ti letá historie firmy, odborné znalosti ve výrobě vlny a také technická a inovační řešení. Naše produkty vyrábíme ve svých závodech ve Finsku, Švédsku, Polsku, Rusku a Litvě. Dodáváme je našim zákazníkům v lehce rozlišitelných baleních s červeno-bílými pásky.

*Více informací na našich webových stránkách **www.paroc.cz***

Technical information contained herein is furnished without charge or obligation and is given and accepted at recipient's sole risk. Because conditions of use may vary and are beyond our control, Paroc makes no representation about, and is not responsible or liable for the accuracy or reliability of data associated with particular uses of any product described herein. Paroc reserves the right to modify this document without prior notice.

Prosinec 2018 r.
TISK1218
© Paroc 2018

